

Entrare nell'area "supporto", selezionare "Aggiornamento software" quindi Scaricare nel proprio computer i seguenti file:

MagicSat Easy

Criteri di ricerca

Name	Description	Version and issuing date	File name
Criteri	Criteri di ricerca area Europa	Vers. 10 - 06.03.2009	Criteria_MGSTEASY_EUROPA.exe
Tools			
Name	Description	Version and issuing date	File name
MagicSat Easy	Software di comunicazione per il caricamento dei criteri di ricerca	Ver. 1.3.2 del 05.09.2008	InstallMagicSatEasy.exe
USB driver	Software per interfacciamento MagicSat Easy tramite la porta USB. Decompattare il file in una nuova cartella e utilizzarlo quando richiesto dal computer.	Ver. 2.00.00 del 6.10.2006	InstallTelecoUsbDriver

Installare nel computer il programma MagicSat Easy e i driver USB.

Espandere il file "Criteria_MGSTEASY_EUROPA.exe" e genererà un file di nome "d10 Etichetta Europa Astra3 replaced by Thor"

Collegare con un cavo USB A/B dall'Easy al computer.

Dare alimentazione 12 volt all'Easy e accenderlo premendo il tasto On/Off nel pannello di comando.

La prima volta che il sistema operativo vede una nuova periferica vi chiederà di installare i driver che troverete nel seguente percorso C:\Teleco\USB driver

Avviare il programma MagicSat Easy che troverete nel seguente percorso C:\programmi\Teleco\MagicSatEasy\ MagicSat_Easy.exe.


Configurare attraverso il tasto "Utensili" e poi "Opzioni" la porta Com utilizzata dal vostro sistema operativo.

Selezionare Apri e indicare il percorso del file "d10 Etichetta Europa Astra3 replaced by Thor"

Premere il tasto – Invia dati -

Nel caso vi siano problemi di comunicazione tra il personal computer e l'Easy verificare le pagine seguenti.

Come controllare nel computer la porta Com utilizzata.

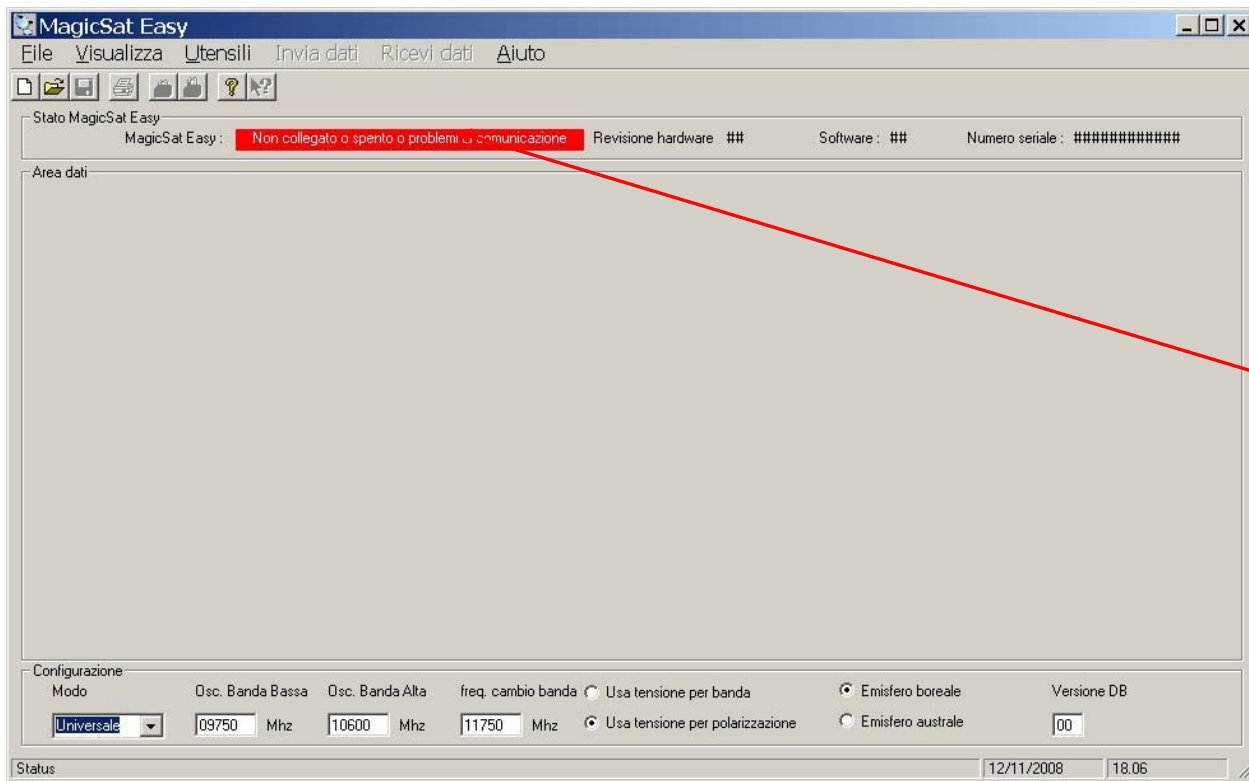



- 1) Avviare il programma MagicSat Easy
- 2) Dare alimentazione 12V all' Easy (si consiglia di tenere staccato il cavo motore dalla centralina Easy)
- 3) Premere il tasto ON sul pannello di comando Easy

Se lei ha questa immagine sul PC e la fascia indicata è rossa, probabilmente non è configurato correttamente il programma MagicSat Easy con la porta COM utilizzata dal sistema operativo.

Controllare la porta COM utilizzata dal sistema operativo, nel modo seguente, accedere a:
Risorse del computer,
Gestione,
Gestione periferiche,
Porte (Com e Lpt)

In questo esempio è stata utilizzata la porta COM3

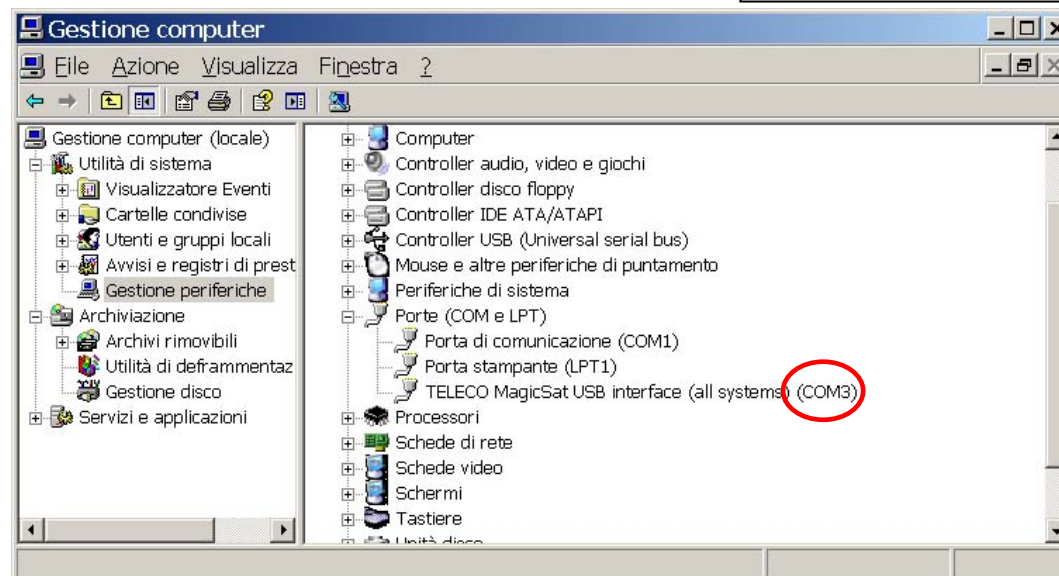

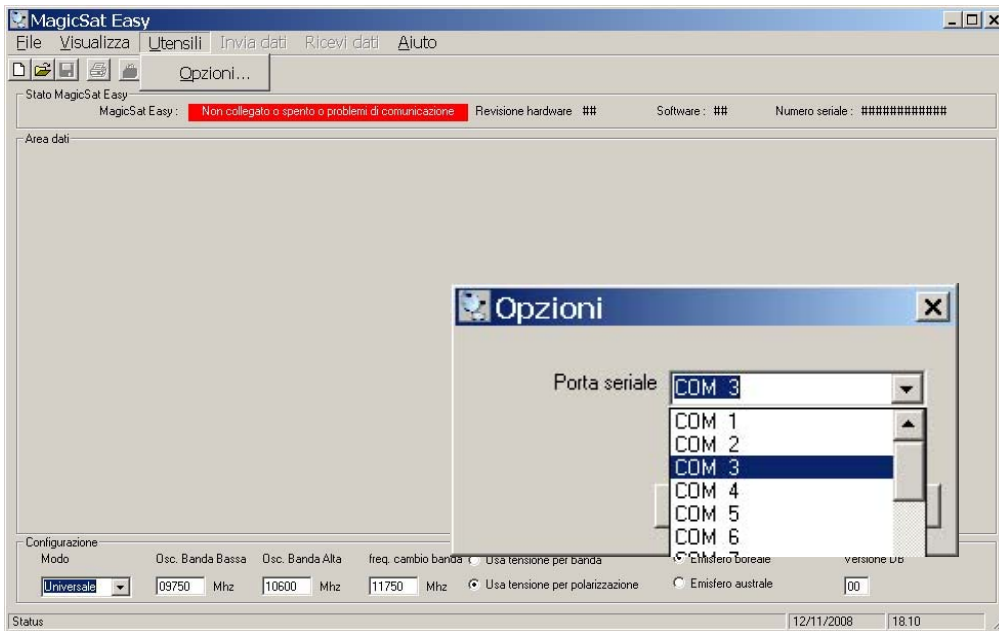

Avviare il programma MagicSat Easy e selezionare:
Utensili,
Opzioni,

E selezionare la porta COM utilizzata dal sistema operativo e memorizzare.

Spegnere l'Easy dal tasto On/Off.
Chiudere il programma MagicSat Easy

Riavviare il programma MagicSat Easy.
Accendere l'Easy dal tasto On/Off

Il programma le visualizzerà il buon collegamento
nella fascia verde.

Selezionare Apri e indicare il percorso del file "d10
Etichetta Europa Astra3 replaced by Thor"

Premere "Invia dati"

