

MONTE

SELF-ENERGY




elettromeccanica
GASPERINI SRL
www.egasperini.com

Caractéristiques techniques “SELF ENERGY” MoMa 20 - 20 MEF - 25 - 25 MEF

Fonctionnement	Automatique par monitoring de la ou des batteries de service grâce au microcontrôleur – “Blocage de sécurité” lors de l’enclenchement du démarreur		
Etat de fonctionnement	Indiqué sur la centrale électronique de commande déportée		
Température de fonctionnement	+ 50 °C ÷ - 25°C (avec < 0 °C gaz propane)		
Tension nominale	12 V		
Courant nominale	20 A/heure MoMa 20 - 20 MEF 25 A/heure 25 - 25 MEF		
Alimentation du moteur à deux temps	Gpl (pression 30 mBar ± 2)		
Consommation de Gpl	Chaque heure de fonctionnement effectif	0,25Kg MoMa 20 - 20 MEF	0,27Kg 25 - 25 MEF
Consommation lubrifiant	1 Litre /~ 130 heures de fonctionnement effectif		
Pression sonore à 7 mètres LpA	Pression sonore mesurée LpA:	51dB (A) MoMa 20 - 20 MEF Lwa= 76 dB(A)	52dB (A) 25 - 25 MEF Lwa= 78 dB(A)
Poids	19 Kg avec le réservoir de lubrifiant plein		
Longueur en mm	565 (nécessaires pour l'installation 700)		
Largeur en mm	380 (nécessaires pour l'installation 400)		
Hauteur en mm	250 (nécessaires pour l'installation 280)		
Capacité totale des batteries (conseillé)	160 ÷ 300 Ah		
Protections	Niveau minimum d'huile • Thermique sur le moteur		
Installation	Sous le plancher du véhicule en position centrale ou latérale		
Evacuation gaz brûlés	En cheminée par le toit ou au sol sous le plancher du véhicule		

	MoMa 20	MoMa 20 MEF	MoMa 25	MoMa 25 MEF
Courant distribuée	20 A	20 A	25 A	25 A
Indépendance énergétique	✓	✓	✓	✓
Utilisation des électroménagers avec convertisseur	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement automatique (START 11,9V –STOP 14,5)	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement manuel avec arrêt automatique	✓	✓	✓	✓
Programmation périodes fonctionnement avec Time Switch (Optionnel)	✓	✓	✓	✓
Gestion batterie démarrage avec le BRIDGE (Optionnel)	✓	✓	✓	✓
Optimisation du fonctionnement en haute montagne		✓		✓
Distribution de courant variable en automatique		✓		✓
Idéal pour caravane avec plus de 300 Ah de batteries			✓	✓

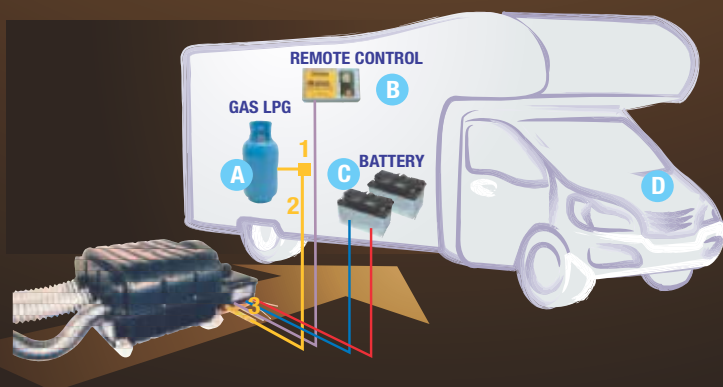

- A** Raccordement au détendeur (30 mBar) équipé d'un robinet
(1) d'un tuyau rigide **(2)** et un tuyau flexible **(3)**
B Centrale électronique du Self Energy
C Raccordement à la batterie de service
D Raccordement au plus près contact (D+) pour activer le blocage de sécurité

