

TELECO

Antenne e Accessori TV per Camper e Caravan





Una perfetta armonia tra forma, funzione e materiali impiegati



1

Un design capace di integrarsi alla perfezione su ogni tipo di camper sia nella sua forma esterna, che con ogni particolare dell'arredamento interno.

2

Una continua innovazione tecnica frutto di un'esperienza antica, rinnovata e proiettata nel futuro dall'entusiasmo, dalla fantasia e dalle competenze di una equipe di giovani progettisti Teleco.

3

Una scelta dei materiali realizzata in base a severe prove e controlli di qualità per garantire inalterabilità estetica e durata nel tempo di ogni prodotto.

Questi i tre semplici ingredienti che costituiscono la base della nostra affermazione su tutti i mercati Europei e la cui sintesi si trova in ogni prodotto Teleco..



prendere in carico e risolvere immediatamente il problema del cliente per Teleco è un valore fondamentale.




Teleco si distingue per l'assistenza commerciale e tecnica

Un rapporto sempre più stretto con il Cliente in modo da consigliarlo all'atto dell'acquisto e di assisterlo lungo tutto l'arco di vita del prodotto.

Non sempre è possibile eliminare un problema alla radice perché vi sono situazioni locali, anche casuali, che lo possono determinare; ma certamente la reazione deve essere rapida, quasi istantanea.

- 1) Centro di assistenza plurilingue al quale potrete rivolgervi direttamente per piccoli quesiti tecnici.
- 2) Centro di assistenza e-mail al quale potrete rivolgervi per questioni più complesse che richiedono una risposta più dettagliata.
- 3) Teleco investe continuamente nell'ampliamento della sua straordinaria rete di assistenza. Questo permette di offrire un'assistenza rapida e qualificata in Italia e all'estero anche quando siete in vacanza. Centri autonomi di assistenza e riparazione in tutta Europa che rispondono in modo rapido e competente a tutte le richieste, grazie al costante affiancamento di Teleco che organizza periodicamente corsi di aggiornamento e specializzazione ai quali partecipano professionisti da ogni paese d'Europa.

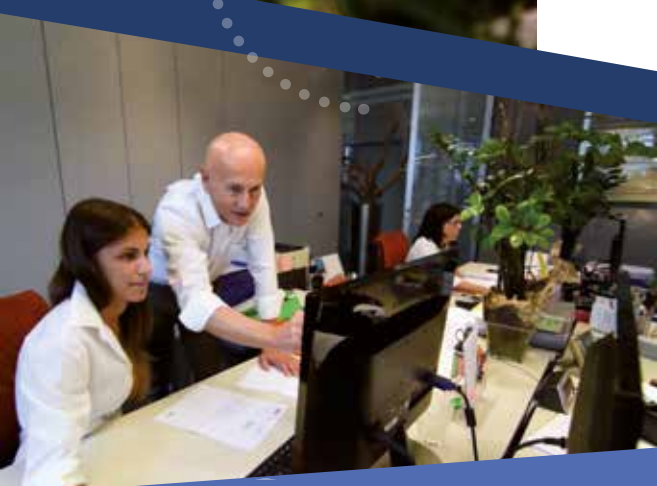

Rivenditori, Centri Assistenza e Riparazione su tutto il territorio Europeo



Sommario

Centrale di controllo via telefono



Teleco HUB	06
------------------	----

Sistemi Sat automatici



ActivSat SMART	10
----------------------	----



FlatSat classic S / FLATSAT CLASSIC SMART 	14
--	----



Flatsat komfort 2 SMART 	15
---	----



FlatSat easy s / flatsat easy SMART 	16
---	----



FlatSat elegance 2 SMART 	17
--	----



FlatSat skew easy SMART 	18
---	----



FlatSat skew elegance 2 SMART 	19
---	----



Internet Sat	20
--------------------	----



TELESAT	21
---------------	----

Sistemi Sat manuali



Voyager G3	24
------------------	----



Voyager Digimatic	25
-------------------------	----



Motosat	26
---------------	----



Motosat Digimatic	27
-------------------------	----



Carry Sat	28
-----------------	----

Accessori

	DSF 90E/HD DSF 90 HD	28
	KIT MOTOSAT	29
	SPCA	29
	CAD/AS	29
	TS 8	29
	PFS10H	29
	TKB25	29

Ricevitori

	ODE 713 HD SATELLITE	30
	TK90 TNT028 SATELLITE	30
	Force HD3 CI+ SATELLITE	31
	TSH 265 TERRESTRE	31


Antenne direttive DVB-T2 e DVB-T

	Teleplus X2/39U	33
	Teleplus X2/165VU Teleplus X2/110VU Teleplus X2/51VU	33
	Teleplus 3G.....	34
	Teleplus.....	35

Antenne omnidirezionali DVB-T2 e DVB-T

	Weekend Super	35
	Walkie 22	35
	Yachting 11	35
	WING	37
	WING 11	37
	WING 22	37

Sistemi Multimediali

	M-DVD5566 TRUCK	38
	M-DVD6000 TRUCK DAB	39

Telecamere e Monitor

	TRC14 CCD - TRC13S CCD TRC14 CCD	40
---	-------------------------------------	----

Televisori a 1 scheda

	TEV20D - TEV22D	42
	TEV24D - TFV24D	43
	TSV20D	44

Televisori a 2 schede

	TY2/24D TY2/32D	46
--	--------------------------	----

Teleco HUB centrale di controllo via telefono per Caravan e Camper

L'interfaccia ideale per comandare a distanza con lo smartphone il vostro camper o il vostro caravan con l'utilizzo di una semplice APP.

Funziona via Bluetooth nelle immediate vicinanze e via SMS in lontananza. Il funzionamento Bluetooth è completamente gratuito mentre per i comandi via SMS occorre acquistare una Micro SIM CARD (abbonamento o prepagata) da inserire nel Box Teleco HUB.



Centralina Teleco HUB

- Alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 300 mA
- Connettore SIM Card: Micro SIM card
- Telefoni abbinabili in Bluetooth: 4
- Uscite Ausiliarie: 2 contatti puliti 10A 250Vac / 30Vdc
- Ingressi: 2 canali digitali (tensione interna 6 Volt)
- Dimensioni: 147x97x35
- Peso: 200g



Dimensioni:
75x47x24 mm
Peso: 40g

IF5

Intefaccia ANTENNA

Si utilizza per collegare l'antenna satellitare alla centralina Teleco HUB. Grazie a questa soluzione tutte le antenne satellitari DVBS2 Teleco sono compatibili con la Teleco HUB, anche quelle già installate nei veicoli!!

Che cosa potete fare?



Accendere o spegnere il generatore TIG per avere sempre disponibile una fonte di energia a 230 Volt o per caricare la batteria.

Chiudere a distanza l'antenna Flat Sat per evitare che improvvise folate di vento possano danneggiarla oppure avviare l'antenna per il puntamento del satellite (solo in Bluetooth)



Accendere o spegnere il climatizzatore Telair, sia in raffreddamento che in riscaldamento, per rendere confortevole la temperatura al vostro rientro nel veicolo.



Accendere o spegnere le luci. Controllare la temperatura all'interno del veicolo, il livello della batteria e i livelli dei serbatoi acque chiare e scure oppure se la porta o l'oblò sono chiusi o aperti.



Sistema di allarme con ricezione di un messaggio SMS in caso di messa in moto del motore del vostro veicolo. Attivazione sul vostro Smartphone di un sistema di localizzazione del vostro veicolo su Google Maps. **NOTA:** Per la localizzazione del veicolo la SIM card installata nella centralina Teleco HUB deve permettere la navigazione internet.



Dimensioni:
69x42x22 mm
Peso: 40g

ICL

Intefaccia CONDIZIONATORE

Si utilizza per collegare il condizionatore Telair alla centralina Teleco HUB. Grazie a questa soluzione tutti i condizionatori Silent e DualClima Telair sono compatibili con la Teleco HUB, anche quelli già installati nei veicoli!!



Nota: le interfacce IFS e ICL sono compatibili anche con i sistemi CI-BUS.

Quale antenna satellite automatica scegliere ?



ACTIVSAT

Sistema Automatico Portatile installato su un trepiedi mobile, adatto per essere usato da tutti coloro che preferiscono trascorrere le vacanze con la propria caravan all'ombra degli alberi. E' anche la soluzione ideale per chi possiede un agile e veloce furgone , e non ha spazio sul tetto per fissare un'antenna satellite automatica.

FLAT SAT EASY - FLAT SAT CLASSIC – TELESAT

Tre modelli di Antenne Satellite automatiche da installare sul tetto del vostro Motor Home. Sono tutte dotate di un pannello di comando interno con 10 satelliti in memoria, estremamente semplice da usare e di dimensioni talmente ridotte che può essere installato anche in spazi molto ridotti. Si differenziano unicamente per una diversa tecnologia di realizzazione meccanica dell'unità esterna ,con Dischi satellite di varie dimensioni (più grandi sui Flat Sat Easy).

FLAT SAT EASY SMART- FLAT SAT CLASSIC SMART

Questi due modelli sono meccanicamente simili a quelli precedenti , ma sono dotati della funzione SMART che permette , una volta avviata l'antenna con il pannello di comando, di muoverla automaticamente semplicemente selezionando ,con il telecomando del TV, il canale desiderato .





FLAT SAT ELEGANCE 2 SMART – FLAT SAT KOMFORT 2 SMART

Due Sistemi Satellite composti da Antenna Automatica con TV. Con il solo Telecomando del TV si eseguono tutte le operazioni. Basta cambiare canale ed il sistema posiziona automaticamente e velocemente la parabola verso il satellite di trasmissione. Se spegnete il TV l'antenna si abbassa automaticamente. Accendendo il TV, l'antenna si alza e punta automaticamente il satellite che trasmette il canale selezionato. Tutto molto semplice ed intuitivo. Anche questi due sistemi si differenziano per una diversa tecnologia di realizzazione meccanica dell'unità esterna sul tetto e per diverse dimensioni dei Dischi Satellite (più grandi sui Flat Sat Elegance)

FLAT SAT SKEW EASY SMART

E' un modello d'antenna realizzata per i grandi viaggiatori. E' dotata di un sistema di rotazione automatica del LNB (SKEW), pilotata da GPS, che permette di avere il massimo del segnale anche in zone critiche.

INTERNET SAT

Antenna Satellite Automatica adatta per la ricezione e la trasmissione di una connessione Internet tramite il satellite Astra Connect e permette inoltre di ricevere i programmi TV desiderati



Footprint: consigli per la scelta della parabola




All'interno delle aree colorate (Footprint) è garantita la ricezione dei segnali televisivi e radio. In caso di cielo coperto e pioggia la ricezione dei segnali dal satellite potrebbe essere influenzata negativamente. È quindi importante, al momento della scelta del sistema satellitare, valutare attentamente che le dimensioni della parabola siano adatte a ricevere bene i segnali satellitari nei luoghi delle vostre vacanze.

85cm



65cm

50cm

Footprint Legenda



Attenzione:
i canali BBC sono
trasmessi da Astra 2D
che ha un footprint più
ridotto





ACTIVSAT SMART

Sistema satellitare portatile
completamente automatico

Potete parcheggiare il vostro caravan o motorhome sotto l'ombra degli alberi e sistemare facilmente il sistema automatico ACTIVSAT sul prato adiacente .

Tre diverse antenne satellitari:

- 1) Parabola in acrilico trasparente da 85 cm, ridotto impatto visivo
- 2) Parabola in acrilico trasparente da 65 cm, ridotto impatto visivo
- 3) Antenna piatta quadrata da 53x53 cm

È sufficiente prendere e aprire il treppiede, montare sulla sua cima il gruppo motore, inserire la parabola e collegare il cavo (15 m) all'apposita presa esterna Activsat del veicolo.

L'installazione è davvero rapida e semplice e non richiede strumenti aggiuntivi.

L'antenna punterà il satellite in pochi secondi , sia via Bluetooth, usando il vostro smartphone, sia premendo semplicemente un pulsante nell'unità di comando all'interno del caravan.

È possibile scegliere con facilità tra 2 modalità di ricerca:

Ricerca rapida (la parabola limita la ricerca a soli 120° e, oltre a essere molto più veloce, consente di risparmiare il 70% di energia della batteria). Per utilizzare la Ricerca rapida è necessario puntare innanzitutto la parabola in direzione SUD. Se non siete in grado di individuare la direzione SUD, potete disattivare **la Ricerca Rapida** ed il Sistema effettuerà automaticamente la Ricerca Totale su 360° .Ogni volta che ACTIVSAT punta un satellite, questa posizione viene salvata sulla memoria del sistema e permette di ridurre ulteriormente il tempo della ricerca successiva.





Unità interna dal design estremamente accurato, di piccole dimensioni e dotata di:

- 1) 16 satelliti memorizzati
- 2) Display grafico OLED blu ad alta definizione
- 3) Pulsante **SAT** / Pulsante **Ricerca Rapida** / Pulsante **Parcheggio**
- 4) Bluetooth integrato per controllare ACTIVSAT direttamente da smartphone
- 5) Allarme antifurto acustico molto intenso (91 dB), con interruttore ON-OFF
- 6) Uscita supplementare per collegare o una sirena d'allarme molto potente esterna o una luce esterna
- 7) Interruttore di alimentazione ON-OFF
- 8) Aggiornamento software immediato, tramite Bluetooth via smartphone



Doppio allarme antifurto:

- 1) Se qualcuno taglia il cavo, viene emesso un segnale acustico molto intenso e si può accendere automaticamente una luce esterna (opzionale)
- 2) L'unità satellite esterna è strettamente legata alla sua unità di comando interna tramite il Numero di Serie. Tutti i SN sono registrati in un Teleco Data Base e, se qualcuno ruba l'unità esterna, non sarà in grado di avere nessuna unità di comando, come ricambio, senza fornire il SN dell'unità esterna ed il proprio Nome !

Cinque modelli disponibili:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1) ACTIVSAT 85 | Kg 10,40 |
| 2) ACTIVSAT 85T Twin | Kg 10,40 |
| 3) ACTIVSAT 65 | Kg 8,50 |
| 4) ACTIVSAT 65T Twin | Kg 8,50 |
| 5) ACTIVSAT 53SQ | Kg 10,50 |

Facile da riporre e trasportare grazie a 2 borse resistenti: una per la parabola e una per l'unità esterna con treppiede e cavo (optional)

- Borsa treppiede
- Borsa parabola Ø65
- Borsa parabola Ø85
- Borsa antenna quadra



Antenne satellitari automatiche con pannello a parete



		Flatsat Classic S	Flatsat Classic SMART	Flatsat Easy S	Flatsat Easy SMART	Telesat	
HD		✓	✓	✓	✓	✓	
Internet							
DVBS-2		✓	✓	✓	✓	✓	
Pannello Berker		✓	✓	✓	✓	✓	
Numero di satelliti		10	10	10	10	10	
Comando SMART			✓		✓		
Coperchio di protez. LNB				✓	✓		
GPS SKEW							
Dimen. di ingombro	50cm			63 cm 15 cm	63 cm 15 cm		
Chiusa	65cm	78 cm 15 cm	78 cm 15 cm	85 cm 17 cm	85 cm 17 cm	73 cm 19 cm	
	85cm	98 cm 17 cm	98 cm 17 cm	104 cm 17 cm	104 cm 17 cm	94 cm 20,2 cm	
Peso (ca)	50cm			8,8Kg	8,8Kg		
	65cm	9,0Kg	9,0Kg	10,5Kg	10,5Kg	9,0Kg	
	85cm	10,8Kg	10,8Kg	11,6Kg	11,6Kg	10,6Kg	
Dimen. parabola	50cm			49x45,5cm	49x45,5cm		
	65cm	63,5x59cm	63,5x59cm	72x67cm	72x67cm	63,5x59cm	
	85cm	85x78cm	85x78cm	91x85cm	91x85cm	85x78cm	
Optional		TWIN, QUAD	TWIN, QUAD	TWIN	TWIN	TWIN	

Antenne satellitari a puntamento automatico

Teleco si distingue da altre marche per l'uso di materiali leggeri ma molto resistenti. Questo permette di garantire l'inalterabilità delle apparecchiature nel tempo, anche a distanza di anni.

Il peso e l'ingombro in altezza delle antenne automatiche della Teleco sono ridotti al minimo senza compromettere la qualità.

Antenne satellitari automatiche con TV e telecomando



Flatsat Easy Skew SMART	InternetSat
✓	✓
	✓
✓	✓
✓	✓
10	10
✓	
✓	
✓	
10,8Kg	
12,0Kg	15 Kg
	72x67cm
91x85cm	91x85cm
TWIN	TWIN, QUAD

	Flatsat Komfort 2 SMART	Flatsat Elegance 2 SMART	Flatsat Elegance 2 SKEW SMART
HD/TV	✓	✓	✓
Dimensioni TV	20"/22"/24"/32"	20"/22"/24"/32"	20"/22"/24"/32"
DVBS-2	✓	✓	✓
Telecomando	✓	✓	✓
Numero di satelliti	10	10	10
Comando SMART	✓	✓	✓
Coperchio di protez. LNB		✓	✓
GPS SKEW			✓
Dimen. di ingombro			
Chiusa			
Peso (ca)			
	9,0Kg	10,5Kg	10,8 Kg
	10,8Kg	11,6Kg	12 Kg
Dimen. parabola			
	63,5x59cm	72x67cm	
	85x78cm	91x85cm	91x85cm
Optional	TWIN, QUAD	TWIN	TWIN

- Braccio antitorsione con profilo aerodinamico.
- Fusione d'alluminio in speciale tecnologia a iniezione DIE-CASTING (più leggera e rigida) con verniciatura epossidica anticorrosione.
- Ingranaggi in acciaio e bronzo.
- Sistema motorizzato con ingranaggi in acciaio e bronzo per un puntamento perfetto e sempre stabile del satellite.
- Sistema di sicurezza incorporato. Abbassamento automatico dell'antenna alla messa in moto del veicolo.





Solo 15-17 cm di altezza

NEW



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g



FlatSat Classic S

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete con 10 satelliti in memoria. Può essere abbinata a qualunque ricevitore o TV Sat quali: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT, ecc.

Nuovo pannello intelligente:

- Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet
- Comando con soli due tasti:
- Display grafico OLED per visualizzare tutte le operazioni eseguite dall'antenna
- Una cornice color antracite completa il pannello e può essere facilmente sostituita con altre cornici di colore diverso della linea Berker.
- Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS

FlatSat Classic SMART

Uguale al Flatsat Easy S, ma in più con funzione SMART:

Il sistema con la funzione SMART conosce quali canali vengono trasmessi e da quali satelliti. Grazie a questo è necessario selezionare solo il canale desiderato oppure cambiare il canale e l'antenna va a puntare automaticamente il satellite giusto.

Il FlatSat Classic SMART è compatibile con tutti i ricevitori satellitari e TV dotati di funzione DiSEqC (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat ecc.)



FlatSat Classic (SMART) è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente

FULL HD

◀ 78 cm ▶



▲ 15 cm ▼

NEW

FlatSat Classic (SMART) 65
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
QUAD: per 4 ricevitori
Peso: kg 9,0 ca
Dimensione parabola: 63,5x59 cm

◀ 98 cm ▶



▲ 17 cm ▼

NEW

FlatSat Classic (SMART) 85
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
QUAD: per 4 ricevitori
Peso: kg 10,8 ca
Dimensione parabola: 85x78 cm



FULL HD

NEW



FlatSat Komfort 2 SMART con TV

Antenna satellitare automatica e TV abbinata

Di base il Flatsat Komfort è uguale al Flatsat Classic, ma viene fornito con un televisore intelligente Teleco (TY2 o TEV) grazie al quale non serve più il pannello di comando.



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentaz.: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 980 g

Non dovete fare altro che accendere il vostro televisore TELECO.

Il FlatSat Komfort SMART si occupa di tutto il resto: avvia l'antenna, ricerca il satellite giusto, punta l'antenna e fa arrivare le immagini dai satelliti giusti sullo schermo. Il tutto nell'arco di pochi istanti. Basta utilizzare il telecomando.

Se cambiate canale l'antenna si punta automaticamente al satellite giusto. Quando spegnete la TV l'antenna si abbassa automaticamente e anche il sistema si spegne. Sono disponibili tutti i satelliti importanti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat e Turksat. Un sistema di sicurezza provvede a chiudere l'antenna e a spegnere la TV ogni volta che viene avviato il motore del veicolo.

► Potete trovare le specifiche estese dei modelli TV TY2 e TEV in fondo a questo catalogo.

FlatSat Komfort SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 TV modello TY2, TFV, TEV, TSV con ricevitore satellitare integrato dotato di telecomando

◀ 78 cm ▶



▲ 15 cm ▼

NEW

FlatSat Komfort 2 SMART 65
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
QUAD: per 4 ricevitori
Peso: kg 9,0 ca
Dimensione parabola: 63,5x59 cm

◀ 98 cm ▶



▲ 17 cm ▼

NEW

FlatSat Komfort 2 SMART 85
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
QUAD: per 4 ricevitori
Peso: kg 10,8 ca
Dimensione parabola: 85x78 cm



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS



FlatSat Easy SMART

Il sistema con la funzione SMART conosce quali canali vengono trasmessi e da quali satelliti. Grazie a questo è necessario selezionare solo il canale desiderato oppure cambiare il canale e l'antenna va a puntare automaticamente il satellite giusto.

Il FlatSat Easy SMART è compatibile con tutti i ricevitori satellitari e TV dotati di funzione DiSEqC (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat, ecc.)

Nuovo pannello intelligente:

- Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet
- Comando con soli due tasti
- Display grafico OLED per visualizzare tutte le operazioni eseguite dall'antenna
- Una cornice color antracite completa il pannello e può essere facilmente sostituita con altre cornici di colore diverso della linea Berker.
- Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.

FlatSat Easy S

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete

Di base il FlatSat Easy è uguale al FlatSat Classic S. I modelli Easy invece hanno una parabola leggermente maggiorata e il braccio LNB ha delle finiture estetiche diverse.

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete con 10 satelliti in memoria. Può essere abbinata a qualunque ricevitore o TV sat quali: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT, ecc.



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g

FlatSat Easy (SMART) è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente

◀ 85 cm ▶



▲
17 cm
▼

FlatSat Easy (SMART) 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 10,5 ca
Dimensione parabola: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



▲
17 cm
▼

FlatSat Easy (SMART) 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 11,6 ca
Dimensione parabola: 91x85 cm



FULL HD

FlatSat Elegance 2 SMART con TV

Antenna satellitare e TV abbinata

Di base il Flatsat Elegance è uguale al Flatsat Easy, ma viene fornito con un televisore intelligente Teleco (TY2 o TEV) grazie al quale non serve più il pannello di comando.



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 980 g



Non dovete fare altro che accendere il vostro televisore TELECO.

Il FlatSat Elegance SMART si occupa di tutto il resto: avvia l'antenna, ricerca il satellite giusto, punta l'antenna e fa arrivare le immagini dai satelliti giusti sullo schermo. Il tutto nell'arco di pochi istanti. Basta utilizzare il telecomando.

Se cambiate canale l'antenna si punta automaticamente al satellite giusto. Quando spegnete la TV l'antenna si abbassa automaticamente e si spegne anche il sistema. Sono disponibili tutti i satelliti importanti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat e Turksat. Un sistema di sicurezza provvede a chiudere l'antenna e a spegnere la TV ogni volta che viene avviato il motore del veicolo.

Potete trovare le specifiche estese dei modelli TV TY2 e TEV in fondo a questo catalogo

FlatSat Elegance SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 TV modello TY2, TFV, TEV, TSV con ricevitore satellitare incorporato dotato di telecomando

◀ 85 cm ▶



▲
17 cm
▼

FlatSat Elegance 2 SMART 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 10,5 ca
Dimensione parabola: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



▲
17 cm
▼

FlatSat Elegance 2 SMART 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 11,6 ca
Dimensione parabola: 91x85 cm

* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS



FULL HD

FlatSat Skew Easy SMART

SMART: Il sistema con la funzione SMART conosce quali canali vengono trasmessi e da quali satelliti. Grazie a questo è necessario selezionare solo il canale desiderato oppure cambiare il canale e l'antenna va a puntare automaticamente il satellite giusto.

Il FlatSat Skew Easy SMART è compatibile con tutti i ricevitori satellitari e TV dotati di funzione DiSEqC (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat, ecc.)

FlatSat Skew Easy SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g

SKEW: Sistema di puntamento

automatico satellitare con regolazione super precisa dell'angolo di ricezione ottimale dell'LNB tramite un modulo GPS incorporato. Infatti mentre al centro del Footprint si ha una ricezione ottimale con l'LNB posizionato orizzontalmente, muovendosi verso gli estremi sud-est o sud-ovest dell'area mediterranea (ad es. Turchia-Marocco), per ottenere il massimo segnale con altre antenne occorre salire sul tetto del camper e ruotare l'LNB in senso antiorario o orario. SKEW permette di migliorare la ricezione in queste zone. Attraverso il modulo GPS SKEW 'sa' esattamente la sua posizione e quindi ruota l'LNB AUTOMATICAMENTE nella posizione di MASSIMA ricezione del segnale. Senza che voi facciate assolutamente nulla.

Il fiore all'occhiello della Teleco



Nuovo pannello intelligente:

- Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet
- Comando con soli due tasti:
- Display grafico OLED per visualizzare tutte le operazioni eseguite dall'antenna
- Una cornice color antracite completa il pannello e può essere facilmente sostituita con altre cornici di colore diverso della linea Berker.
- Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.

◀ 85 cm ▶



▲
17,5cm
▼

FlatSat Skew Easy SMART 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 10,8 kg ca
Dimensione parabola: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



▲
19,5 cm
▼

FlatSat Skew Easy SMART 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 12,0 kg ca
Dimensione parabola: 91x85 cm

Potenza di trasmissione dei Satelliti (Footprint)

Dato che i satelliti si alimentano esclusivamente attraverso dei pannelli solari, la potenza disponibile per trasmettere sulla terra è molto bassa e quindi sono costretti a concentrare tutta la loro energia di trasmissione in determinate aree della terra (Footprint) per permettere che la ricezione dei segnali trasmessi sia realizzabile con parabole non troppo grandi. L'effetto di trasmissione dei

segnali è simile a quello di un faro d'automobile: più forte al centro del fascio e man mano più debole verso i bordi. Questo effetto dell'indebolimento del segnale verso le periferie EST - OVEST si corregge ruotando l'LNB in senso ANTIORARIO o ORARIO per recuperare la perdita di segnale causata dalla CURVATURA della terra.

FlatSat Skew Elegance 2 SMART con TV

Antenna satellitare e TV abbinata

Di base il Flatsat Elegance è uguale al Flatsat Skew Easy SMART e quindi è dotato sia della funzione SMART che di quella SKEW (con la quale l'LNB viene ruotato automaticamente in senso antiorario o orario verso gli estremi sud est o sud ovest dei footprint), ma viene fornito con un televisore intelligente Teleco (TY2 o TH2) grazie al quale non serve più il pannello di comando.



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 980 g



Non dovete fare altro che accendere il vostro televisore TELECO. Il FlatSat SKEW Elegance SMART si occupa di tutto il resto: avvia l'antenna, ricerca il satellite giusto, punta l'antenna e fa arrivare le immagini dai satelliti giusti sullo schermo. Il tutto nell'arco di pochi istanti. Basta utilizzare il telecomando.

Se cambiate canale l'antenna si punta automaticamente al satellite giusto. Quando spegnete la TV l'antenna si abbassa automaticamente e si spegne anche il sistema. Sono disponibili tutti i satelliti importanti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat e Turksat. Un sistema di sicurezza provvede a chiudere l'antenna e a spegnere la TV ogni volta che viene avviato il motore del veicolo. Oltre al telecomando di serie è disponibile (opzione) un telecomando semplificato con soli 8 tasti grandi in grado di effettuare la maggior parte delle azioni.

► Potete trovare le specifiche estese dei modelli TV TY2 e TH2 in fondo a questo catalogo.

FlatSat Skew Elegance SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 TV modello TY2, TFV, TEV, TSV con ricevitore satellitare integrato dotato di telecomando



FlatSat Skew Elegance 2 SMART 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 10,8 kg ca
Dimensione parabola: 72x67 cm



FlatSat Skew Elegance 2 SMART 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 12,0 kg ca
Dimensione parabola: 91x85 cm

L'interactive LNB (iLNB) viene utilizzato per ricevere e trasmettere i segnali Internet (banda Ku), mentre il secondo LNB (che non è interattivo) serve per ricevere i programmi televisivi trasmessi da una delle seguenti posizioni satellitari: Hot Bird, Astra 19, Astra 23, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra 4, Thor, Hispasat, Turksat, Internet. Il modem IP serve per collegare il vostro PC all'Internet Sat.



@ Internet Sat

Antenna satellitare automatica con Internet e TV

Navigare in Internet via satellite è ora una realtà!

L'Internet Sat Teleco vi offre la possibilità di usufruire anche sul vostro motorhome/caravan dei servizi di collegamento a banda larga bidirezionali offerti da Astra 2 Connect (banda Ku) sul Satellite ASTRA a 23,5° Est. Questo significa che potrete navigare in Internet e trasmettere e ricevere e-mail.

- Parabola da 85 cm con 2 LNB
- iLNB (dedicato a Internet (banda Ku))
- LNB (dedicato alla televisione)
- Modem IP



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS



Naviga ovunque in Internet!

FULL HD



Permette la navigazione in Internet e la visione dei programmi TV

Un grosso vantaggio offerto dall'Internet SAT con i suoi 2 LNB è quello di permettere la navigazione in Internet e la visione contemporanea dei programmi TV trasmessi dal satellite Astra 19° Est e Astra 28° Est (solo per questi satelliti). Nel caso desideriate vedere programmi TV trasmessi da altri satelliti è sufficiente selezionare il satellite desiderato (ad esempio HOT BIRD) sul pannello di comando e in pochi istanti l'Internet SAT provvederà automaticamente a spostare l'antenna



◀ 109 cm ▶



▲
21 cm
▼

Internet Sat 85
Internet Sat 85 Twin
Dimensione parabola: 91 x 85 cm
Peso: 15,45 kg ca

NB:

1) Per poter usufruire dei servizi Internet è necessario stipulare un contratto con un fornitore d'accesso ai servizi Astra 2 Connect.

(www.ses-broadband.com/10336470/where-to-buy)

2) I servizi Astra 2 Connect sono garantiti all'interno del footprint di ASTRA 23,5°.



TeleSat

La scelta vantaggiosa della Teleco

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete con 10 satelliti in memoria.



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g

FULL HD



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS

scelta
vantaggiosa!

Può essere abbinata a qualunque ricevitore o TV satellitare quali: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT, ecc.

Sul pannello di comando selezionate il satellite da puntare. Non appena l'antenna si è puntata potrete vedere tutti i canali trasmessi da quel satellite. Volete selezionare un altro satellite? Basterà semplicemente selezionarlo di nuovo sul pannello di comando.

Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5, Eutelsat 16, Astra 28, Astra 4, Thor, Turksat.



Telesat è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente



TeleSat 65
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
Peso: kg 9,0 ca
Dimensione parabola: 63,5x59 cm



TeleSat 85
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
Peso: kg 10,6 ca
Dimensione parabola: 85x78 cm

Footprint: consigli per la scelta della parabola



All'interno delle aree colorate (Footprint) è garantita la ricezione dei segnali televisivi e radio. In caso di cielo coperto e pioggia la ricezione dei segnali dal satellite potrebbe essere influenzata negativamente. È quindi importante, al momento della scelta del sistema satellitare, valutare attentamente che le dimensioni della parabola siano adatte a ricevere bene i segnali satellitari nei luoghi delle vostre vacanze.



Non volete o non potete installare un'antenna satellitare automatica sul tetto? Allora un'antenna della serie Voyager fa proprio al caso vostro. Questa antenna permette di trovare il satellite giusto in modo semplice dall'interno del Vostro camper o della Vostra roulotte. Durante il viaggio la parabola è completamente ripiegata sul tetto.

- Ripiegata ha un'altezza di soli 17-18 cm.
- Il braccio in alluminio con un peso molto contenuto fornisce un robusto sostegno all'antenna satellitare, offre una resistenza migliore al vento e provvede a un'ottima superficie di ricezione.
- Passaggio nel tetto a tenuta stagna completamente accessoriato.
- Palo in alluminio anodizzato anticorrosione con sistema di bloccaggio interno.
- La precisione del puntamento del Satellite è garantita da un riduttore meccanico di precisione a bagno d'olio, completamente impermeabile.

Footprint
legenda

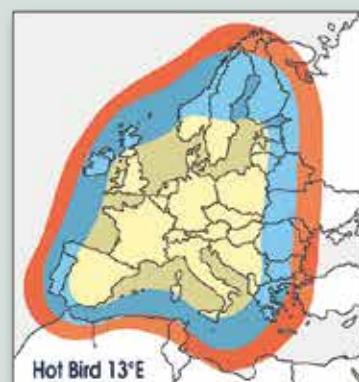

Antenne satellitari manuali e semiautomatiche



		VOYAGER G3	VOYAGER DIGIMATIC	MOTOSAT	MOTOSAT DIGIMATIC
HD/TV		✓	✓	✓	✓
Inclinazione digitale			✓	✓	✓
Inclinazione elettronica				✓	✓
Coperchio di protezione LNB		Per parabola 65 e 85cm	Per parabola 65 e 85cm		
Lunghezza palo		33cm of 52cm	33cm of 52cm	33cm of 52cm	33cm of 52cm
Ricerca satellite digitale			✓		✓
DSF80E:					
Numero di satelliti			8		8
Indicatore di livello segnale			✓		✓
Inclinometro digitale			✓		✓
Dimensioni	50cm				
chiusa	65cm				
	85cm				
Peso (ca)	50cm	6,8Kg	6,8Kg		
	65cm	9,2Kg	9,2Kg	8,0Kg	8,0Kg
	85cm	11,4Kg	11,4Kg	10,2Kg	10,2Kg
Dimensioni parabola	50cm	49x45,5cm	49x45,5cm		
	65cm	72x67cm	72x67cm	63,5x59cm	63,5x59cm
	85cm	91x85cm	91x85cm	85x78cm	85x78cm



FULL HD

Voyager G3

Antenna satellitare manuale con scala graduata sul palo

Voyager G3 è dotata di una scala graduata sul palo che permette di impostare con estrema velocità l'inclinazione di puntamento della parabola, restando all'interno del veicolo. Per una scelta corretta dell'inclinazione è importante che il veicolo sia ben livellato (in bolla), in caso contrario occorre aggiungere o togliere al valore dell'inclinazione della parabola il dislivello del veicolo. Dopo aver impostato l'inclinazione è sufficiente ruotare la parabola verso sud tramite il palo all'interno e, osservando il televisore, ottimizzare il puntamento. Volete che sia ancora più facile? Allora forse il Voyager Digimatic fa al caso vostro.



NEW



Nuova
staffa di
fissaggio a
parete

Contenuto di ogni kit
Voyager G3

- Antenna satellitare premontata completa di palo reclinabile e di cavi di collegamento
- LNB universale
- Disco parabolico
- Manuale d'istruzione dettagliato

Palo lungo 52 cm



Voyager G3 50:
con parabola
da 49x45,5 cm

Voyager G3 65:
con parabola
da 72x67 cm

Voyager G3 85:
con parabola
da 91x85 cm



Palo corto 33 cm

Voyager G3 SM 50:
con parabola
da 49x45,5 cm

Voyager G3 SM 65:
con parabola
da 72x67 cm

Voyager G3 SM 85:
con parabola
da 91x85 cm



FULL HD

Voyager Digimatic

Di base il Voyager Digimatic è uguale al Voyager G3 ma dotato di un puntatore digitale e un inclinometro elettronico

Contenuto di ogni kit Voyager Digimatic

- Antenna satellitare premontata completa di palo reclinabile e di cavi di collegamento
- LNB universale
- Puntatore digitale DSF90E/HD
- Disco parabolico
- Manuale d'istruzione dettagliato

Spiegazione del DSF90E/HD

permette un'impostazione con estrema velocità!

DVB S2

DSF90E/HD

Il Voyager Digimatic consente all'utente il puntamento manuale del satellite desiderato con poche manovre semplici e veloci. Attualmente, la difficoltà principale del puntamento di un satellite che trasmette segnali TV in digitale è legata al fatto che i segnali digitali vengono visualizzati sullo schermo del TV con un certo ritardo oltre alla latenza dei TV LCD e quindi l'utente è costretto a effettuare il puntamento con movimenti molto lenti per non rischiare di passare di fronte al satellite senza accorgersene.

Il Voyager Digimatic è la soluzione a questo problema. Infatti è dotato di misuratore di elevazione elettronico che fornisce sul display il valore reale assoluto dell'inclinazione della parabola, anche con il veicolo non livellato. Il DSF90E /HD che è incluso indica (direttamente) sia l'elevazione sia la potenza del segnale. Questo permette di puntare velocemente questo sistema parabolico manuale sul satellite desiderato senza gli svantaggi di ritardo dei segnali.



- 1) Selezionare il satellite da puntare (es. ASTRA 23). 2) Alzare la parabola fino a quando verrà indicata l'elevazione corretta (vedi mappa di elevazione). 3) Ruotare la parabola verso SUD finché il DSF90E/HD non emette un "BEEP" continuo. 4) Attendere l'accensione del led SAT OK. 5) Nel caso che sia stato puntato un satellite sbagliato, si accende il led SAT NOT OK e quindi occorre continuare a ruotare la parabola fino all'emissione di un nuovo "BEEP" e l'accensione del led SAT OK. 6) Quando sull'indicatore LEVEL si ottiene il massimo dei led accesi, il puntamento della parabola è ottimizzato.

Palo lungo 52 cm



Voyager Digimatic 50:
con parabola
da 49x45,5 cm

Voyager Digimatic 65:
con parabola
da 72x67 cm

Voyager Digimatic 85:
con parabola
da 91x85 cm

Palo corto 33 cm



Voyager SM Digimatic 50:
con parabola
da 49x45,5 cm

Voyager SM Digimatic 65:
con parabola
da 72x67 cm

Voyager SM Digimatic 85:
con parabola
da 91x85 cm





MotoSat

Antenna satellitare motorizzata semiautomatica

Il MotoSat è un sistema di antenna satellitare semiautomatico dotato di un motore elettrico a 12 Volt che attraverso 2 pulsanti (su/giù) agevola notevolmente l'operazione di sollevamento e abbassamento dell'antenna e rende più veloce anche il puntamento del satellite. Nella manopola è inoltre incorporato un display a 2 cifre che consente di visualizzare direttamente l'inclinazione corretta della parabola. Il MotoSat è dotato di un microprocessore di controllo che può memorizzare l'ultima inclinazione della parabola.

Contenuto di ogni kit Motosat

Dopo aver impostato l'inclinazione è sufficiente ruotare la parabola verso sud tramite il palo all'interno e, osservando il televisore, ottimizzare il puntamento. Volete che sia ancora più facile? Allora forse il Motosat Digimatic fa al caso vostro.

FULL HD



Palo lungo 52 cm

MotoSat 85
MotoSat 65



Palo corto 33 cm

MotoSat SM 65
MotoSat SM 85

Kg 8,0

◀ 80 cm ▶



▲
16 cm
▼

MotoSat 65
parabole 63,5 x 59 cm

Kg 10,2

◀ 101 cm ▶



▲
16 cm
▼

MotoSat 85
parabole 85 x 78 cm



FULL HD

DVB S2

DSF90E/HD



MotoSat DigiMatic

Di base il MotoSat DigiMatic è uguale al MotoSat ma è dotato di un puntatore digitale e un inclinometro elettronico

Il Motosat Digimatic consente all'utente il puntamento manuale del satellite desiderato con poche manovre semplici e veloci. Attualmente, la difficoltà principale del puntamento di un satellite che trasmette segnali TV in digitale è legata al fatto che i segnali digitali vengono visualizzati sullo schermo del TV con un certo ritardo oltre alla latenza dei TV LCD e quindi l'utente è costretto a effettuare il puntamento con movimenti molto lenti per non rischiare di passare di fronte al satellite senza accorgersene.

Il Motosat Digimatic è la soluzione a questo problema. Infatti oltre al comando elettronico dell'elevazione, è dotato di misuratore di elevazione elettronico che fornisce sul display il valore reale assoluto dell'inclinazione della parabola, anche con il veicolo non livellato. Il DSF90E/HD che è incluso indica (direttamente) sia l'elevazione sia la potenza del segnale. Questo permette di puntare velocemente questo sistema parabolico manuale sul satellite desiderato senza gli svantaggi di ritardo dei segnali.

Spiegazione del DSF90E/HD



- 1) Selezionare il satellite da puntare (es. ASTRA 23).
- 2) Alzare la parabola fino a quando verrà indicata l'elevazione corretta (vedi mappa di elevazione).
- 3) Ruotare la parabola verso SUD finché il DSF90E/HD non emetta un "BEEP" continuo.
- 4) Attendere l'accensione del led SAT OK.
- 5) Nel caso che sia stato puntato un satellite sbagliato, si accende il led SAT NOT OK e quindi occorre continuare a ruotare la parabola fino all'emissione di un nuovo "BEEP" e l'accensione del led SAT OK.
- 6) Quando sull'indicatore LEVEL si ottiene il massimo dei led accesi, il puntamento della parabola è ottimizzato.



Palo lungo 52 cm

MotoSat Digimatic 65

MotoSat Digimatic 85



Palo corto 33 cm

MotoSat Digimatic SM 65

MotoSat Digimatic SM 85

Kg 8,0

80 cm



16 cm

MotoSat 65
parabole 63,5 x 59 cm

Kg 10,2

101 cm



16 cm

MotoSat 85
parabole 85 x 78 cm

rapido
smontaggio e
rimontaggio

FULL HD

Carry SAT

Kit satellitare portatile semplice da montare e smontare.
Minimo ingombro nello stivaggio.

Il kit Carry Sat è stato progettato per essere smontato e rimontato velocemente. La parabola premontata ha il braccio LNB reclinabile e la staffa di fissaggio al palo divisa in due sezioni, riducendo così a pochi secondi il tempo necessario a riporre nel gavone l'intero kit. Funziona con qualunque tipo di ricevitore satellitare. Per facilitare il puntamento è consigliabile utilizzare il FSAT1 o il DSF90 HD.

Contenuto del kit:

- Treppiedi in alluminio (TP3 ALU) con apertura e chiusura a ombrello ed è dotato di una parte superiore rotante per facilitare il puntamento della parabola
- Antenna satellitare premontata da 65 o 80 cm con braccio di sostegno LNB reclinabile
- LNB universale a basso rumore
- 10 m di cavo con connettori
- 3 picchetti di bloccaggio al suolo

Si ripone in pochi secondi.



Modelli disponibili:

- CARRY SAT ALU 80 con parabola da 80 cm
- CARRY SAT ALU 65 con parabola da 65 cm
- È inoltre disponibile il treppiedi da solo, modello TP3ALU

DSF90 HD - DSF90E/HD

DVB S2

Puntatori di precisione per satelliti digitali

Il DSF90 HD è compatibile con tutti i sistemi satellitari manuali e consente all'utente di trovare il satellite desiderato con poche manovre semplici e veloci. Attualmente, la difficoltà principale del puntamento di un satellite che trasmette segnali TV in digitale è legata al fatto che i segnali digitali vengono visualizzati sullo schermo del TV con un certo ritardo oltre alla latenza dei TV LCD e quindi l'utente è costretto a effettuare il puntamento con movimenti molto lenti per non rischiare di passare di fronte al satellite senza accorgersene.

Il DSF90 HD è la soluzione a questo problema. Infatti è dotato di misuratore del segnale che indica direttamente la potenza del segnale del satellite desiderato. Non c'è ritardo come invece nei puntatori satellitari semplici e il DSF90 HD, contrariamente ad altri sistemi, indica anche se il satellite trovato è quello giusto. In memoria sono presenti 8 satelliti preprogrammati.

Il DSF90E/HD è uguale al DSF90 HD, ma specificamente dedicato al Teleco Matic e ai sistemi Digimatic con rilevatore di elevazione elettronico incorporato. Oltre alle funzioni descritte per il DSF90 HD, il DSF90E/HD fornisce quindi anche l'effettiva elevazione.

PROCEDURA

1) Selezionare il satellite da puntare (es. ASTRA 23). 2) Alzare la parabola fino a quando verrà indicata l'elevazione corretta (vedi mappa di elevazione). 3) Ruotare la parabola verso SUD finché il DSF90 HD non emetta un "BEEP" continuo. 4) Attendere l'accensione del led SAT OK. 5) Nel caso che sia stato puntato un satellite sbagliato, si accende il led SAT NOT OK e quindi occorre continuare a ruotare la parabola fino all'emissione di un nuovo "BEEP" e l'accensione del led SAT OK. 6) Quando sull'indicatore LEVEL si ottiene il massimo dei led accesi, il puntamento della parabola è ottimizzato.



DSF90 HD



DSF90E/HD

Motosat Kit



Questo kit permette di trasformare un sistema Voyager manuale esistente in un sistema semiautomatico.




L'inclinazione della parabola si modifica ora utilizzando due pulsanti; il display visualizza l'inclinazione corretta per trovare più velocemente il satellite desiderato.



SPCA

Scatola passacavi da tetto in alluminio

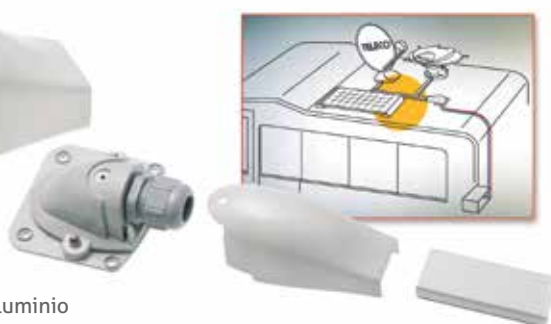

SPC

Scatola passacavi da tetto in plastica

TS8

Telecomando semplificato con 8 tasti. Compatibile con tutti i televisori Teleco TY2 e TH2



CAD/AS

Accoppiatore adatto per collegare i ricevitori digitali a un Magic Sat 2002A o un Magic Sat Digital Plus CI.



PFS10H

Pannello orizzontale 10 satelliti per tutti i modelli Flat Sat con Control Box DVB-S2



TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.

Il Kit è composto da un piccolo Trasmettitore Audio Bluetooth, facilmente applicabile ad ogni TV Teleco e da un Altoparlante Bluetooth di ottima qualità in grado di riprodurre ed aumentare, senza fili, il Livello Audio del vostro TV Teleco.

L'Altoparlante Bluetooth può essere utilizzato anche per Riprodurre Musica da uno Smartphone



NEW



Ricevitore satellitare HD

Ricevitore digitale satellitare HD per tivùsat

- Alimentazione: 12 Volt e 230 Volt
- Frequenza: 950-2150 MHz
- 3000 canaliTV e Radio memorizzabili
- 3 Liste Canali Favoriti
- 2 Lettori di SMART Card Nagra e Conax
- 1 Estensore di telecomando MIR
- 1 Presa SCART
- 1 Presa HDMI v 1.3
- Ordinamento automatico canali TivùSat
- 1 Presa S/PDIF Audio digitale
- 1 Porta Ethernet 10/100 con Modem V.90
- Aggiornamento Software via satellite
- Televideo e sottotitoli
- Consumo: 9,0 W in funzione, 0,7 W in stand-by
- Dimensioni: 260 x 199 x 51 mm

HD

solo in Italia!



ODE 713 HD

Questo ricevitore permette di vedere tutti i programmi trasmessi dalla piattaforma TivùSat dal satellite a 13° EST.

La tessera TivùSat HD inclusa non ha scadenza.

solo per la Francia!



HD



Techwood

TK90 TNT02B - Ricevitore TNT SAT HD 12 Vdc

Caratteristiche generali

- 4000 canali
- Lingua OSD: Francese/Inglese
- Ricerca automatica e manuale
- Ordinamento automatico dei canali
- Parental Lock
- Muting automatico
- Volume sul telecomando
- Televideo
- Sottotitoli
- EPG su 7 giorni
- Liste favoriti
- Indicatore di qualità del segnale
- Display con ora e canali
- Funzione di registrazione e riproduzione PVR da USB
- Estensore di telecomando MIR

Connessioni

- 1 Estensore di telecomando MIR
- 1 Presa Scart
- 1 Porta USB 2.0 per PVR
- 1 Uscita audio digitale ottica
- 1 Uscita RCA Audio Video
- 1 Uscita HDMI

- Alimentazione: 12 Vdc
- Consumo in funzione: 7,5W
- Consumo in stand by: 1W
- Dimensioni: 231x138x38 mm



Funzione PVR da USB

Si possono leggere file mp3, jpeg video, mKv, h 264. Si possono registrare su chiavetta USB o su disco rigido esterno programmi TV con funzioni di TIME SHIFT, EPG e TIMER.

FORCE HD3 CI+

Ricevitore digitale satellitare HDTV con un porta CI+ per moduli CI o CI+

Il FORCE HD CI+ è un ricevitore digitale satellitare in grado di ricevere sia i programmi HDTV fino a 1080 sia i programmi SD. La porta CI+ è compatibile con moduli e card HD+ e anche con svariati moduli CI come VIACCES, NAGRA (Tivùsat) ecc. con CARD PAY TV di vari Broadcaster europei. È dotato di molteplici uscite (1 SCART, 2 CINCH Audio +, 1 CINCH Video, 1 Audio digitale coassiale S/P DIF, 1 HDMI) che permettono di collegare qualunque tipo di TV con grande flessibilità. Dalla porta USB 2.0 è possibile registrare e riprodurre una gran parte di programmi tramite una Memory Stick adeguata ed è inoltre disponibile la funzione Time-Shift che permette di interrompere temporaneamente la visione di un programma e di riprenderla nuovamente più tardi ripartendo dal medesimo istante di interruzione.

Moduli CAM



Modulo CAM FRANSAT HD
dotato di CARD solo per Francia



Modulo CAM Tivùsat HD
con Smart Card inclusa
Adatto per vedere i programmi
TivùSat anche HD da Satellite,
con il Ricevitore Force HD CI+



Specifiche:

- MPEG-2, MPEG-4, H.264 e full DVB
- Risoluzione video: 576 i, 576 p, 720 p, 1080 i, 1080 p
- 1 Porta CI +
- 5000 Canali
- 10 Liste preferiti
- Parental lock
- Televideo
- Sottotitoli multilingua
- OSD multilingua
- Ricerca automatica e manuale dei canali
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
- 8 Timers per registrazione
- 3 Giochi elettronici
- Basso consumo < 1 W in stand-by
- Tuner con Loop Through
- 1 Uscita HDMI
- 1 SCART (CVBS, RGB)
- 3 CINCH (V, AL, AR)
- 1 Uscita audio digitale S/PDIF
- 1 Porta USB 2,0 per registrazione
- Alimentazione: 12 VOLT
- Dimensioni: 230 x 155 x 40 mm
- Peso: 730 g

Mini ricevitore terrestre DVB-T2 HEVC

Mini ricevitore digitale terrestre DVB-T2 H265 per programmi Free To Air.
Compatibile: DVB-T2 - DVB-T - MPEG-2/4 - H265/H264 - HD/SD

TSH625

Questo ricevitore è in grado di registrare su una chiavetta USB (non fornita) filmati e programmi digitali. Può inoltre riprodurre sul TV foto e filmati registrati sulla chiavetta stessa.

- 1000 Canali TV e radio programmabili
- 8 Gruppi preferiti
- OSD multilingue
- Ricerca programmi automatica e manuale
- Televideo e sottotitoli
- Tuner VHF e UHF
- Passaggio antenna Loop Through
- Funzione ordinamento canali LCN
- Aggiornamento software via porta USB
- Porta USB per registrare e riprodurre programmi e foto

*Giochi, calendario, calcolatrice
Alimentazione 12 Vdc
e 230 Vac*



TNT HD
DVB T2 HEVC

DVB T2 HEVC
FULL HD 4K
ULTRA HD

Teleplus X2

Questa antenna è stata progettata e realizzata partendo dall'esperienza e dal grande successo ottenuto in questi anni con l'antenna TELEPLUS.

Grande cura è stata dedicata all'incremento della curva di guadagno ottenendo una sensibilità ancora maggiore per i segnali più deboli. L'introduzione del MECCANISMO di ORIENTAMENTO della POLARITÀ permette inoltre di ricevere con il massimo delle prestazioni tutti i segnali TV (digitali e analogici) trasmessi sia in polarità ORIZZONTALE che VERTICALE. (Con l'avvento delle trasmissioni digitali i segnali in polarità VERTICALE sono aumentati in alcuni paesi come Italia e Inghilterra). È fornito in dotazione un amplificatore a basso rumore con guadagno regolabile funzionante sia a 12 che a 230 Volt.

Doppia polarità 38dB



Meccanismo di orientamento in zamak della polarità ORIZZONTALE e VERTICALE dall'interno del veicolo

Distanziale a cuneo per un perfetto adattamento a ogni sagomatura del tetto

Sistema di bloccaggio del palo semplice e sicuro

Teleplus X2 /39U

- Doppia polarità
- Alto guadagno 38 dB (con amplificatore)

Guadagno con amplificatore: 38 dB canali 21-69 (UHF)

Alimentazione: 12 Vdc-230 Vac

con palo lungo 39 cm per installazione all'interno di un pensile.

Dotata di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 800 MHz).

Diagramma di ricezione orizzontale



Teleplus

Teleplus X2 /165VU

Teleplus X2 /110VU

Teleplus X2 /51VU

- Doppia polarità
- Alto guadagno 38 dB (con amplificatore)

Guadagno con amplificatore:

38 dB canali 21-69 (UHF)

22 dB canali E5 - E12 (VHF BIII)

20 dB canali E2 - E4 (VHF BI)

Alimentazione: 12 Vdc-230 Vac

Teleplus X2/165 VU: con palo lungo 165 cm

Teleplus X2/110 VU: con palo lungo 110 cm

Teleplus X2/51 VU: con palo lungo 51 cm

Dotata di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 800 MHz)

Diagramma di ricezione orizzontale



DVB T2 HEVC
FULL HD 4K
ULTRA HD

Teleplus 3G

Antenne direttive per segnali
digitali terrestri 36dB

- Alto guadagno per la ricezione di segnali anche debolissimi
- Ottima direzionalità per la soppressione di segnali di disturbo
- Attacco al palo in zamak
- Guadagno con amplificatore regolabile: UHF 38 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-B1 20 dB
- Funzionante a 12/24 Volt o 230 Volt
- Si consiglia l'utilizzo abbinato al palo telescopico SF165 (optional)

Dotata di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 800 MHz)

Contenuto del kit:

- 1 Antenna UHF - VHF (B3)
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite TV
- 1 Attacco al palo Ø 30 con 5 m di cavo



Dotata di filtro
soppressore



Diagramma di ricezione
orizzontale



SF 165

SF 50

SF 165 - SF 50

Palo telescopico per camper e caravan

Vi permette di orientare facilmente la vostra antenna TV senza dover uscire dall'automezzo. Tenuta stagna garantita con sistema di doppio O-ring. Alluminio anodizzato anticorrosione. Completamente attrezzato per il collegamento di qualsiasi tipo di antenna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SF 50: Lunghezza: 50 cm
- SF 165: Lunghezza: 165 cm
- Diametro: da 30 a 34 mm (con possibilità di regolazione)
- SF 165: Peso: 1,1 kg
- SF 50: Peso: 0,5 kg

Teleplus

Antenne direttive per segnali digitali terrestri 36dB



Caratteristiche tecniche

Canali: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Guadagno con amplificatore: (dB) 20 22 36
Tipo di alimentaz.: 12 / 24 Volt 220 Volt
Lunghezza: 50,5 cm.
Larghezza: 40 - 70 cm.
Peso: 1,8 kg

Contenuto della confezione

1 Antenna TV con supporto di fissaggio per palo, con diametro da 25 a 50 mm.
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite TV
5 metri di cavo coassiale 75 Ohm con connettori



Weekend Super

Antenne omnidirezionali per segnali digitali terrestri



Caratteristiche tecniche

Canali: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Guadagno con amplificatore: (dB) 0 9 26
Tipo di alimentazione: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diametro: 28 cm
Altezza: 12 cm.
Peso: 0,7 kg.

Contenuto della confezione

1 Antenna TV con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo (Ø 32-34 mm)
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite TV 5 metri di cavo coassiale 75 Ohm
3 connessioni coassiali



Yachting 11

Antenne omnidirezionali per segnali digitali terrestri



Caratteristiche tecniche

Canali: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Guadagno con amplificatore: (dB) 3 16 26
Tipo di alimentazione: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diametro: 38 cm.
Altezza: 16,5 cm
Peso: 1,4 kg

Contenuto della confezione

1 Antenna TV con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo (Ø 32-34 mm)
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite TV
5 metri di cavo coassiale 75 Ohm
3 connessioni coassiali



Walkie 22

Antenne omnidirezionali per segnali digitali terrestri



Caratteristiche tecniche

Canali: 2 - 4 5 - 12 21 - 69
Guadagno con amplificatore (dB): (dB) 5 22 26
Tipo di alimentazione: 12 / 24 Volt 220 Volt
Diametro: 38 - 88 cm.
Altezza: 16,5 cm
Peso: 1,4 kg

Contenuto della confezione


1 Antenna TV con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo (Ø 32-34 mm)
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite TV
5 metri di cavo coassiale 75 Ohm
3 connessioni coassiali



Wing / Wing 11 / Wing 22

Antenne omnidirezionali TV per alta velocità

La serie di antenne Wing, Wing 11, Wing 22 è stata progettata per poter ricevere tutti i segnali digitali terrestri. Una cura particolare è stata dedicata alla realizzazione di una forma ultra-aerodinamica che permette di installare queste antenne anche sui camper più veloci. È inoltre dotata di uno speciale piede ergonomico che consente di inclinare l'antenna in ogni direzione, permettendo così una facile installazione anche sui tetti aerodinamici di camper e caravan di nuova generazione.



Rotazione su 3 assi per un allineamento ottimale rispetto al tetto permettendo così una facile installazione anche sui tetti aerodinamici di camper e caravan di nuova generazione

Forma ultra-aerodinamica



Wing Digital Terrestrial

Antenne omnidirezionali 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3

Antenna MINI (solo 31 cm di diametro) appositamente studiata per ricevere i canali UHF. Una speciale configurazione del circuito abbinata a un amplificatore ad alto guadagno permette comunque di ricevere anche programmi in VHF B3.

Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 800 MHz)

Guadagno con amplificatore:	Alimentazione: 12/24 Volt - 230 Volt
CH 2-4 0 dB	Diametro: 31 cm
CH 5-12 9 dB	Altezza: 16,5 cm
CH 21-69 26 dB	Peso: 1 kg

Contenuto della confezione

- 1 Antenna completa di cavo coassiale 5 m e 3 connettori F
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per 2 TV, funzionante a 12, 24 e 230 Volt

Diagramma di ricezione orizzontale



Wing 11 Digital Terrestrial

Antenne omnidirezionali 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3

Un'alta sensibilità dell'amplificatore elettronico unita a uno speciale design dell'antenna, consente di ricevere anche i programmi TV alle frequenze più basse pur mantenendo le dimensioni esterne in soli 38 cm.

Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 800 MHz).

Guadagno con amplificatore:	Alimentazione: 12/24 Volt - 230 Volt
CH 2-4 3 dB	Diametro: 38 cm
CH 5-12 16 dB	Altezza: 16,5 cm
CH 21-69 26 dB	Peso: 1,2 kg

Contenuto della confezione

- 1 Antenna completa di cavo coassiale 5 m e 3 connettori F
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per 2 TV, funzionante a 12, 24 e 230 Volt

Diagramma di ricezione orizzontale



Wing 22 Digital Terrestrial

Antenne omnidirezionali 360° 26 dB UHF - 22 dB VHF- B3

Dalla combinazione di due antenne è nata questa antenna DUAL POWER che ha raggiunto prestazioni eccellenti anche per i programmi di frequenze più basse (VHF - B3). Inoltre, l'utilizzo di un amplificatore a basso rumore consente di ricevere anche segnali molto deboli.

Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 800 MHz)

Guadagno con amplificatore:	Alimentazione: 12/24 Volt - 230 Volt
CH 2-4 8 dB	Diametro: 38 - 88 cm
CH 5-12 22 dB	Altezza: 16,5 cm
CH 21-69 28 dB	Peso: 1,4 kg

Contenuto della confezione

- 1 Antenna completa di cavo coassiale 5 m e 3 connettori F
- 1 Amplificatore a guadagno regolabile con 2 uscite per 2 TV, funzionante a 12, 24 e 230 Volt

Diagramma di ricezione orizzontale



M-DVD5566 TRUCK

NAVIGATORE touch screen 6,2" HD per Camper con sistema Multimediale e bluetooth

Navigatore GPS con funzione Truck Navigation che conosce e valuta tutti i parametri del vostro camper (massa, peso ecc.) e suggerisce esclusivamente i tragitti adatti, segnalando i tratti non percorribili

- Software navigazione Macrom basato su iGO engine
- Grafica 2D e 3D con "digital elevations"
- Guida vocale in 28 lingue
- Zoom automatico per incroci e rotatorie
- Calcolo percorsi multipli
- Visualizzazione corsie d'uscita in autostrada
- Modalità Tunnel (in assenza di segnale GPS)
- Presa per comandi resistivi al volante
- Mappa Europa M-NV13160FEU Teleatlas
- Aggiornamenti e PDI aggiuntivi acquistabili on-line dal sito www.naviextras.com
- Radio AM/FM con RDS e TP
- Lettore dischi DVD/CD/MP3
- Lettore memorie USB e SDHC per file multimediali audio e video
- Viva voce Bluetooth® sia telefonico con rubrica che musicale con tecnologia Parrot
- Certificazione MFI Apple a garanzia di un uso ottimizzato di iPhone e iPod
- Predisposizione per telecamera posteriore con attivazione automatica




Truck navigation



bluetooth



- Dimensione 2 ISO
- Schermo alta risoluzione da 6,2" (800x480)
- Comandi Touch Screen
- Illuminazione schermo multicolore RGB
- Tuner RDS con bande FM e AM
- 30 Stazioni FM e AM memorizzabili
- Ricevitore GPS integrato
- Viva voce Bluetooth Parrot CK500
- Supporti: CD/DVD/USB/SDHC
- Formati: MP3/WMA/MPEG/AVI/JPG
- Slot dedicato per micro SD navigazione
- 1 Ingresso micro USB parte anteriore + 1 ingresso USB tipo A parte posteriore
- Lettore di memorie SD frontale
- 4+1 uscite preamplificate
- 1 uscita video posteriore
- 1 ingresso audio/video posteriore
- Ingresso per telecamera retromarcia
- Amplificazione interna 4x45 Watt
- Telecomando

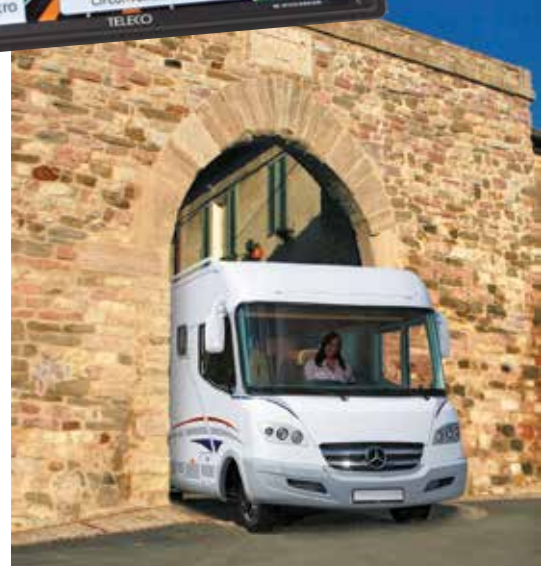

M-DVD6000 TRUCK DAB

New

NAVIGATORE touch screen 6.2"HD
per Camper con Radio DAB, FM / AM
bluetooth ,DVD , USB


Navigatore GPS con funzione Truck
Navigation che conosce e valuta tutti i
parametri del tuo camper (massa, peso etc) e
ti suggerisce esclusivamente i tragitti adatti,
con segnalazione dei tratti non percorribili



Radio DAB+
Digital Audio Broadcasting



Mappe aree di sosta e campeggi



- Software di navigazione Macrom basato su engine iGO.
- Grafica 2D e 3D con "digital elevations".
- Guida vocale in 28 lingue.
- Zoom automatico per incroci e rotonde.
- Calcolo percorsi multipli.
- Visualizzazione corsie d'uscita in autostrada.
- Modalità Tunnel (in assenza di segnale GPS)
- Presa per comandi resistivi al Volante
- Mappa Europa (43 Paesi) M-NV17FET
- Aree di sosta e campeggi compresi
- Aggiornamenti e PDI aggiuntivi acquistabili on-line dal sito www.naviextras.com
- Radio AM/FM con RDS e TP e DAB (antenna inclusa)
- Lettore dischi DVD/CD/MP3
- Lettore memorie USB ed SDHC per file multimediali audio e video
- Viva voce Bluetooth® sia telefonico, con rubrica, che musicale con tecnologia Parrot
- Certificazione MFI Apple a garanzia di un uso ottimizzato di iPhone e iPod

- Predisposizione per telecamera posteriore con attivazione automatica
- Dimensione 2 ISO
- Schermo alta risoluzione da 6,2" (800x480)
- Comandi Touch Screen
- Illuminazione Schermo Multicolore RGB
- Tuner RDS con bande FM / AM e DAB
- 30 Stazioni FM / AM e DAB memorizzabili
- Ricevitore GPS integrato
- Viva voce Bluetooth con microfono esterno
- Supporti: CD/DVD/USB
- Formati: MP3/WMA/MPEG/AVI/JPG/FLAC
- Slot dedicato per micro SD navigazione
- 1 Ingresso micro USB frontale + 1 ingresso USB tipo A posteriore
- Lettore di memorie SD frontale
- 4+1 uscite preamplificate
- 1 uscita video posteriore
- 1 ingresso audio/video posteriore e 1 anteriore
- Ingresso per telecamera retromarcia
- Amplificazione interna 4x40 Watt
- Telecomando

Telecamere e Monitor per Motorhome



TRC 14 CCD

Retrocamera

- CCD SONY 1/4
- Grandangolo 130°
- Alta risoluzione
- LED infrarossi bassa luminosità < 0,1 Lux
- Microfono
- Funzione specchio
- Funzione riscaldamento
- Cavo 20 m
- Involucro argento o bianco
- Involucro in pressofusione di alluminio anodizzato con trattamento antisalino, P69K



TRC 13S CCD

Retrocamera con chiusura automatica

- Obiettivo motorizzato automatico
- SONY color CCD camera 1/3
- Grandangolo 130°
- LED infrarossi compensazione bassa luminosità < 0,1 Lux
- Microfono
- Funzione specchio
- Elemento riscaldante a temperatura controllata
- Regolazione elettronica della luminosità
- Cavo 20 m
- Involucro in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere, copertura protettiva e supporto in acciaio inox



TRCL CMOS

Telecamera laterale

- Lente grandangolare 130°
- Alta risoluzione
- LED infrarossi 0,5 Lux per visione notturna
- Microfono
- Angolo di regolazione in base a caratteristiche dei diversi veicoli
- Supporto flessibile per retrovisione normale, supporto per visione in retromarcia, visione laterale sinistra e destra
- Involucro IP67K resistente a agenti atmosferici, IP67K



TP7HR/2

Monitor LCD 7" ad alta risoluzione per 2 telecamere

Pannello TFT 7"/16:9 800x480 punti
Alta luminosità 1600 cd/m2
Entrata video 1V ± 20%75Ohm
Entrata audio 400mA/1W
Uscita audio 1W
Alimentazione 12-32Vdc
Consumo in stand-by <50mA
Sistema TV PAL/NTSC
Temperatura di funzionamento -15°C - +65°C
Dotato di:
- Cavi di collegamento
- Piede di supporto
- Parasole




TP7HR/4

Monitor LCD 7" ad alta risoluzione per 4 telecamere

Pannello TFT 7"/16:9 800x480 punti
Alta luminosità 1600 cd/m2
Entrata video 1V ± 20%75Ohm
Entrata audio 400mA/1W
Uscita audio 1W
Alimentazione 12-32Vdc
Consumo in stand-by <50mA
Sistema TV PAL
Temperatura di funzionamento -15°C - +65°C
Dotato di:
- Cavi di collegamento
- Piede di supporto
- Parasole



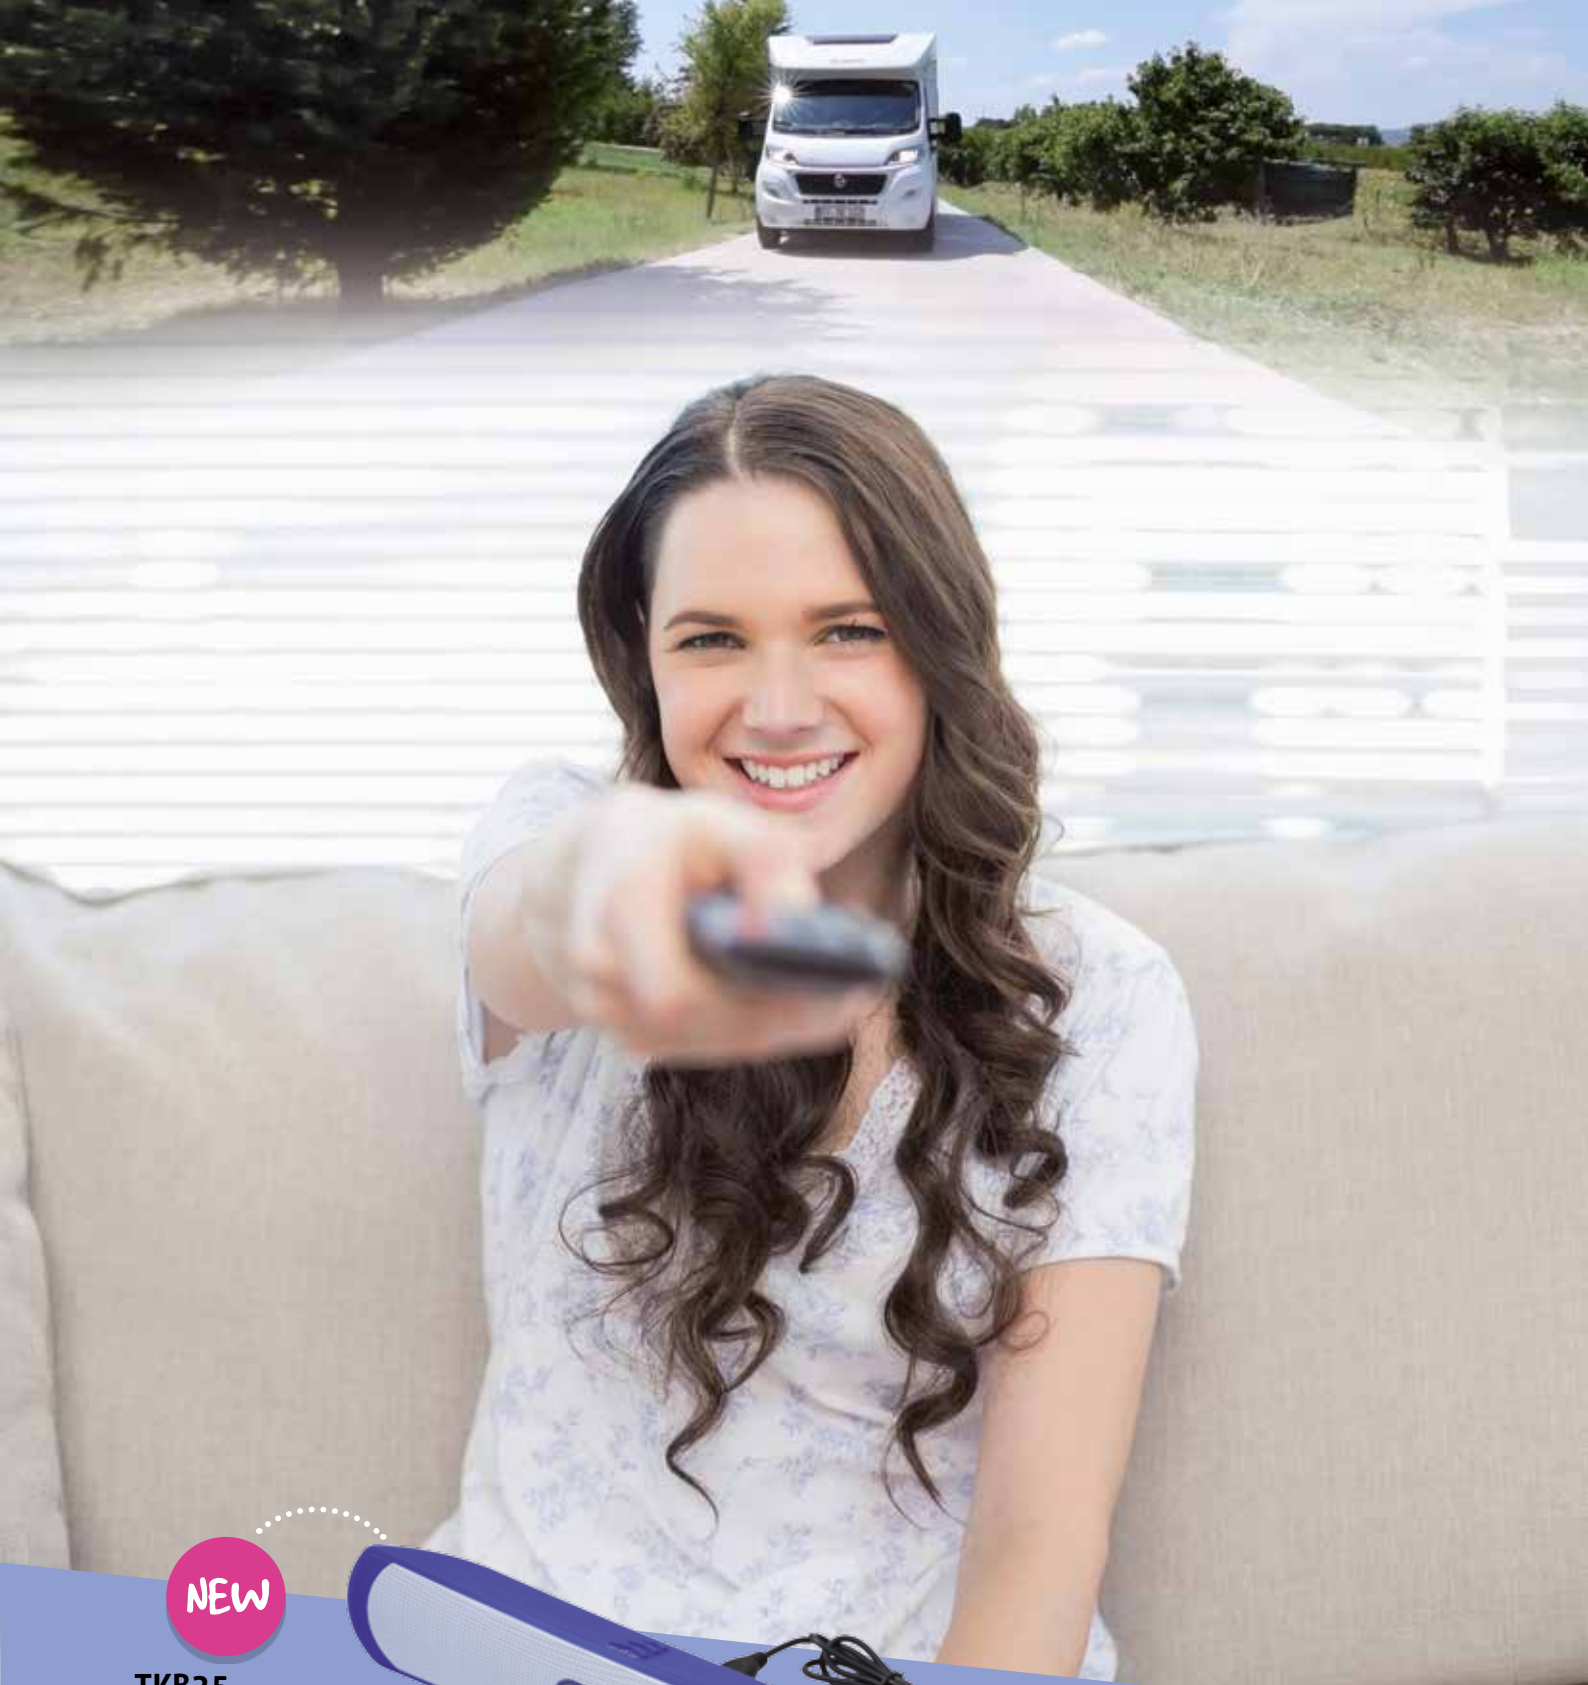

NEW

TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.

Il Kit è composto da un piccolo Trasmettitore Audio Bluetooth, facilmente applicabile ad ogni TV Teleco e da un Altoparlante Bluetooth di ottima qualità in grado di riprodurre ed aumentare, senza fili, il Livello Audio del vostro TV Teleco. L'Altoparlante Bluetooth può essere utilizzato anche per Riprodurre Musica da uno Smartphone



Televisori DVB-T2 HEVC con DVD

TEV20D HEVC

NEW

TV HD 20" per caravan e camper con lettore DVD

Ricevitore satellitare DVB-S2 e terrestre DVB-T2 HEVC integrato

Omologato FRANSAT e M7 con funzione Fast Scan

- Alimentazione 12 Vdc o 230 Vac
- Lettore DVD
- Porta USB con funzione multimedia PVR per registrare e riprodurre contenuto video e audio
- Funzione Timeshift
- Schermo da 19,5" (49,5 cm diagonale)
- 10.000 canali satellitari e 800 terrestri con LCN
- OSD in 23 lingue
- Televideo
- Timer
- Parental Lock
- Potenza audio 2,5W con equalizzatore

DVB S2

DVB T2 HEVC

DVB C

Connessioni

- 1 Presa HDMI
- 1 Presa SCART
- 1 Ingresso AV per cuffie
- 1 Ingresso PC/YUV
- 1 Porta CI +
- 1 Presa audio digitale
- 1 Porta USB multimedia
- 1 Presa di alimentazione 12 Vdc

Caratteristiche tecniche

- 1 Risoluzione WGA (1366x768)
- 1 Luminosità 200 CD/M2
- 1 Contrasto 600:1
- 1 Tempo di risposta 5 ms
- Satellite DVB-S2
- DVB-T2 H.265 terrestre

Peso: 2,9 kg

Dimensioni senza piede:

470 x 52 x 290 mm

Dimensioni con piede:

470 x 135 x 330 mm

TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.



TEV22D HEVC

NEW

TV HD 22" per caravan e camper con lettore DVD

Ricevitore satellitare DVB-S2 e terrestre DVB-T2 HEVC integrato

Omologato FRANSAT e M7 con funzione Fast Scan

- Alimentazione 12 Vdc o 230 Vac
- Lettore DVD
- Porta USB con funzione multimedia PVR per registrare e riprodurre contenuto video e audio
- Funzione Timeshift
- Schermo da 21,6" (56 cm diagonale)
- 10.000 canali satellitari e 800 terrestri con LCN
- OSD in 23 lingue
- Televideo
- Timer
- Parental Lock
- Potenza audio 2,5W con equalizzatore

DVB S2

DVB T2 HEVC

DVB C

Connessioni

- 1 Presa HDMI
- 1 Presa SCART
- 1 Ingresso AV per cuffie
- 1 Ingresso PC/YUV
- 1 Porta CI +
- 1 Presa audio digitale
- 1 Porta USB multimedia
- 1 Presa di alimentazione 12 Vdc

Caratteristiche tecniche

- 1 Risoluzione WGA (1920x1080)
- 1 Luminosità 250 CD/M2
- 1 Contrasto 1000:1
- 1 Tempo di risposta 5 ms
- Satellite DVB-S2
- DVB-T2 H.265 terrestre

Peso: 3,2 kg

Dimensioni senza piede:

516 x 52 x 317 mm

Dimensioni con piede:

516 x 134 x 352 mm

TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.



TEV24D HEVC

NEW



12 Vdc

TV HD 24" per caravan e camper con lettore DVD

Ricevitore satellitare DVB-S2 e terrestre DVB-T2 HEVC integrato

Omologato FRANSAT e M7 con funzione Fast Scan



DVD

- Alimentazione 12 Vdc o 230 Vac
- Lettore DVD
- Porta USB con funzione multimedia PVR per registrare e riprodurre contenuto video e audio
- Funzione Timeshift
- Schermo da 23,6" (59,9 cm diagonale)
- 10.000 canali satellitari e 1000 terrestri con LCN
- OSD in 23 lingue
- Televideo
- Timer
- Parental Lock
- Potenza audio 2,5W con equalizzatore

Connessioni

- 1 Presa HDMI
- 1 Presa SCART
- 1 Ingresso AV per cuffie
- 1 Ingresso PC/YUV
- 1 Porta CI +
- 1 Presa audio digitale
- 1 Porta USB multimedia
- 1 Presa di alimentazione 12 Vdc

DVB S2 DVB T2 HEVC DVB C

Caratteristiche tecniche

- 1 Risoluzione WGA (1366x768)
- 1 Luminosità 220 CD/M2
- 1 Contrasto 1000:1
- 1 Tempo di risposta 14 ms
- Satellite DVB-S2
- DVB-T2 H.265 terrestre

Peso: 4,5 kg

Dimensioni senza piede:


554x61x339 mm

Dimensioni con piede:

554 x 134 x 379 mm

TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.



TFV24D MPEG4

DVB S2 DVB T

TV HD 24" per caravan e camper con lettore DVD

Ricevitore satellitare DVB-S2 e terrestre DVB-T HD MPEG4 integrato

Omologato FRANSAT e M7 con funzione Fast Scan



12 Vdc



DVD

HD

- Alimentazione 12 Vdc o 230 Vac
- Lettore DVD
- Porta USB con funzione multimedia PVR per registrare e riprodurre contenuto video e audio
- Funzione Timeshift
- Schermo da 23,6" (59,9 cm diagonale)
- 10.000 canali satellitari e terrestri con LCN
- OSD in 23 lingue
- Televideo
- Timer
- Parental Lock
- Potenza audio 2,5W con equalizzatore

Connessioni

- 1 Presa HDMI
- 1 Presa SCART
- 1 Ingresso AV per cuffie
- 1 Ingresso PC/YUV
- 1 Porta CI +
- 1 Presa audio digitale
- 1 Porta USB multimedia
- 1 Presa di alimentazione 12 Vdc

Caratteristiche tecniche

- 1 Risoluzione WGA (1366x768)
- 1 Luminosità 300 CD/M2
- 1 Contrasto 1000:1
- 1 Tempo di risposta 5 ms
- Satellite DVB-S2
- DVB-T MPEG4 terrestre

Peso: 3,6 kg

Dimensioni senza piede:

554 x 61 x 339 mm

Dimensioni con piede:

554 x 135 x 370 mm

TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.



SMART TV

TSV20D HEVC

NEW



FULL HD



FRANSAT
TELEVISION NUMÉRIQUE

CI+

DVD

chiavetta USB per
Connessione alla rete
internet



Il TSV20D è un televisore SMART che vi permette di accedere a vari contenuti internet utilizzando il solo telecomando. Con le Apps disponibili potrete accedere a Face book , Twitter, Youtube, NETFLIX , Google etc . Con la funzione " Follow me " potete guardare a distanza il programma TV su un tablet, con " Smart remote " potete rimpiazzare il telecomando del Tv con una applicazione sullo Smartphone che renderà molto più conviviale la navigazione su Internet. Con l'applicazione " Miracast " potete inviare direttamente dei contenuti dal PC al TV senza dover usare il router Wifi. Il TSV20D è dotato di una chiavetta Wifi da inserire nella porta USB del TV. Questa chiavetta deve essere collegata via Wifi alla rete Internet ed il metodo più comune è quello di parzializzare la connessione in 3-4-5G con uno Smartphone , altrimenti potete installare nel Motor home un router con una card Dati gemellata che viene spesso fornita con gli abbonamenti smartphone.



SMART TV HD 20" per caravan e camper con lettore DVD

Ricevitore satellitare DVB-S2 e terrestre DVB-T2
HEVC integrato

Omologato FRANSAT e M7 con funzione Fast Scan

DVB S2 DVB T2 HEVC DVB C

- Alimentazione 12 Vdc o 230 Vac
- Lettore DVD
- Porta USB con funzione multimedia PVR per registrare e riprodurre contenuto video e audio
- Funzione Timeshift
- Schermo da 19,5" (49,5 cm diagonale)
- 10.000 canali satellitari e 1000 terrestri con LCN
- OSD in 23 lingue
- Televideo
- Timer
- Parental Lock
- Potenza audio 2,5W con equalizzatore

Connessioni

- 1 Presa HDMI
- 1 Presa SCART
- 1 Ingresso AV per cuffie
- 1 Ingresso PC/YUV
- 1 Porta CI +
- 1 Presa audio digitale
- 1 Porta USB multimedia
- 1 Presa di alimentazione 12 Vdc

Caratteristiche tecniche

- 1 Risoluzione WGA (1366x768)
- 1 Luminosità 200 CD/M2
- 1 Contrasto 600:1
- 1 Tempo di risposta 5 ms
- Satellite DVB-S2
- DVB-T2 H.265 terrestre + DVB-C

Peso: 3,3 kg

Dimensioni senza piede:

473 x 52 x 294 mm

Dimensioni con piede:

473 x 135 x 330 mm



TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.

TELECO TY2

TV con doppia scheda **DVB S2** **DVB T**

Possibilità di uso sia a casa che al campeggio con una normale connessione coassiale!




Tutti i programmi TV terrestri e satellitari con un unico TV

Speciale per camper e caravan.

- Doppia Scheda HD: 1 x Satellite DVB - S2 1 x Terrestre DVB-T MPEG 4
- Doppia Porta CI+ per Moduli CAM HD e SD
- Doppia Porta USB 2.0 per registrazione e riproduzione PVR e Time-Shift
- 4000 Canali TV Radio Satellite SD e HD
- 2000 Canali TV Radio Terrestre SD e HD
- Grandangolo di visione sia verticale che orizzontale (178°x178°).

TKB25

Come Aumentare il Livello Audio del Vostro TV con il Kit Bluetooth Teleco.





Modello	TY2 / 24	TY2 / 32
Schermo	24" 61cm	32" 82cm
Risoluzione massima	1920x1080	1920x1080
Formato schermo	16:9	16:9
Contrasto	5000:1	4000:1
Luminosità	300 cd/m2	400 cd/m2
Numero colori	16,7 M	16,7 M
Tempo di risposta	12 mS	6,5 mS
Angolo di visione (S/D, S/G)	178/178	178/178
Ricezione DVB-T terrestre		
Standard HD	MPEG 4	MPEG 4
CANALI TV / RADIO	2000	2000
Porta CI+	1	1
Lista preferiti	4	4
Porta USB 2.0	1	1
Ricerca automatica	*	*
Ordinamento Canali LNC	*	*
Televideo	*	*
Ricezione DVB-S2 Satellite		
Standard HD	DVB-S2	DVB-S2
CANALI TV / RADIO	4000	4000
Porta CI+	1	1
Lista preferiti	8	8
Porta USB 2.0	1	1
Televideo	*	*
DVD	-	-
Caratteristiche generali		
OSD multilingue	D, UK, F, I, S, P	D, UK, F, I, S, P
Sottotitoli	*	*
Timer	*	*
Parental Lock	*	*
Giochi elettronici	*	*
Potenza audio	2x3 W	2x8 W
Conessioni		
RF satellite	F femmina	F femmina
RF terrestre	IEC 9,5 femmina	IEC 9,5 femmina
Porte CI +	2	2
HDMI	2	2
Scart	1	1
A/V input	1 Mini A/V	1 Mini A/V
PC INPUT	1 Mini YPbPr	1 Mini YPbPr
Audio OUT	1xVGA+Audio	1xVGA+Audio
Porte USB 2.0	1	1
Alimentazione	*	*
Tensione	12Vdc/230Vac	12Vdc/230Vac
Consumo a regime	2,4 - 3,3 A	6,0 - 7,0 A
Consumo in stand-by	< 0.5 W	< 0.5 W
Pulsante ON-OFF	-	-
Dimensione Peso		
Largo / Alto / Profondo senza piede	582X362X54	772X483X66
Largo / Alto / Profondo con piede	582X402X175	772X540X195
Peso netto	4,60 Kg	9,0 Kg

Contatti

ITALY - TELECO SPA

Via E. Majorana 49
48022 LUGO (RA)
Tel. + 39 0545 25037
Fax. + 39 0545 32064
mail: info@telecogroup.com
www.telecogroup.com
Assistenza 899 899 856

DEUTSCHLAND - TELECO GmbH

82041 Deisenhofen
Tel. 08031 98939 - Fax 08031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.teleco-deutschland.de
Vertretung:
Zimmer
Ziegenhainer Str. 7 - 34626 Neukirchen
Tel. 06694-9108000 - Fax 06694-9108008
info@zimmer-mobiltechnik.de
www.zimmer-mobiltechnik.de
SERVICE 08921129995

FRANCE - TELECO SAS

3, impasse des Iles - ZA La Maladière
07300 St Jean de Muzols - France
Tél. 04 75 08 49 17 - Fax 09 70 32 83 00
contact@telecogroup.fr
www.telecogroup.fr

SERVICE COMMERCIAL :

Jean-Philippe Bleys
Tél. 02 48 58 03 67 Fax 02 48 58 35 85
teleco.telair@bleysetd.com
Service Technique :
Tél. 06 83 31 44 05 ou 04 75 08 28 25
www.techmobilefrance.com

In Europa

GREAT BRITAIN - SCAN TERIEUR LTD

30, The Metro Centre, Tolpits Lane - Watford,
Herts - England - WD18 9XG
Tel. 01923 800353 - Fax 01923 220358
e-mail: info@scan-terieur.com
www.scan-terieur.com

THE NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG/ DENMARK/SWEDEN/ NORWAY - KARMAN TRADING

Telgterweg 301-D, 3853NJ ERMELO - Nederland
Tel. +31 (0) 341 722450 - Fax +31 (0) 341 722451
e-mail: info@karmantrading.eu
www.karmantrading.eu
Dealers and Service stations: www.telecobenelux.eu

ESPAÑA - ADD SICMAP S.L.

EVA Caravan - Via Sergia 92 - Pol. Ind. Pla d'en Boet II
08302 MATARÓ (Barcelona)
Tel. 93 790 35 26 - Fax. 93 796 21 17
info@addsicmap.com
Servicio técnico: Fills de Rocha i Lopez, S.L- C/Goya,4
08903 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España
Tel. 933 333 753 - Fax 933 337 236
fillsrocha@fillsrocha.com

ÖSTERREICH - TELECO GmbH

82041 Deisenhofen - Deutschland
Tel. 0049 8031 98939 - Fax. 0049 8031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com
SERVICE 0900 94 94 70



Il Vostro rivenditore
Teleco:

Foto e disegni non contrattuali - Les photos et les
dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif - We
reserve the right to make technical changes without
prior notice - Fotos und Zeichnungen nicht
vertraglich - Foto's en tekeningen niet contractueel
- Fotos y planos no indicados en contrato